

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

70

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. Φ3/2587

Περί κωδικοποίησης αποφάσεων επί των Μέτρων και Σταθμών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

"Εχοντες υπ' όψει :

- α) Τδ Ν. 400/76 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων».
- β) Τδ Π.Δ. 607/76 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου».
- γ) Τδ Π.Δ. 524/78 «περί κωδικοποίησης των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών».
- δ) Τήν 72/77 Αγορανομικήν Διάταξιν.
- ε) Τδ υπ' αριθ. Β01/15266/30.6.78 έγγραφον του Υπ.

Προεδρίας Κυβερνήσεως.

στ) Τήν ανάγκην κωδικοποίησης εις έναίον κείμενον των εν ισχύι αποφάσεων Μέτρων και Σταθμών, αποφασίζομεν :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Εθνικά Πρότυπα.

"Αρθρον 1.

Ως Εθνικόν Πρωτότυπον μέτρον δρίζεται τδ υπ' αριθ. 96/55 εκ. κράματος 58% νικελιούχου, χάλυβος διατομής Η πρότυπον, συνοδευόμενον υπό του υπ' αριθ. 25686 της 7 Δεκεμβρίου 1955 πιστοποιητικού του NATIONAL PHYSICAL LABORATORY κατεταθειμένου εις τδ Γεωδαιτικόν Εργαστήριον του Εθν. Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως Εθνικόν πρωτότυπον χιλιόγραμμα, τδ εξ επιχρύσου δρειχάλκου πρότυπον, φέρον τδ υπ' αριθ. 1000 και περιγραφόμενον εν τῷ υπ' αριθ. 4 τῆς 20ης Ιουνίου 1930 υπομνήματι του Διεθνούς Γραφείου Μέτρων και Σταθμών κατεταθειμένον εις τδ εργαστήριον Φυσικῆς του Εθνικοῦ Πανεπιστημίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Δευτερεύοντα Εθνικά Πρότυπα και Τρόπος Συντηρήσεως

"Αρθρον 2.

Καθορίζομεν τήν ὕλην, τδ σχῆμα, τδ εἶδος κατασκευῆς ὡς και τὸν τρόπον συντηρήσεως τῶν δευτερευόντων προτύπων μέτρων ὡς ἀκολουθῶς :

Ταῦτα θὰ εἶναι ράβδοι μήκους ἑνὸς μέτρου ἐξ ἐλατοῦ δρειχάλκου, ὀρθογωνικῆς διατομῆς, τοποθετημένοι ἐντὸς καταλλήλων ξυλίνων θηκῶν.

Αἱ ἐπιτρεπόμεναι διαφοραὶ μήκους ἀνοχαὶ τῶν δευτερευόντων προτύπων μέτρων ἀπὸ τοῦ πρωτοτύπου τοιούτου ὡς καθορίζεται διὰ τοῦ ἀρθρου 1 τῆς παρούσης δὲν δύνανται νὰ ὑπερβαίνουν τὰ ὅρια τοῦ $\pm \frac{1}{20}$ τοῦ χιλιοστοῦ τοῦ μέτρου.

Ὁ ἐλεγχος τῶν ἐν κοινῇ χρήσει μέτρων μετὰ τῶν δευτερευόντων προτύπων θὰ γίνεταί διὰ συγκρίσεως τῶν μηκῶν του.

"Αρθρον 3.

Καθορίζομεν τήν ὕλην, τδ σχῆμα, τδ εἶδος κατασκευῆς ὡς και τὸν τρόπον συντηρήσεως τῶν δευτερευόντων προτύπων σταθμῶν, ὡς ἀκολουθῶς :

Δευτερεύοντα πρότυπα θὰ κατασκευασθῶσιν ἐπὶ τοῦ παρόντος, διὰ τὰς ἐξῆς ἐκ τῶν εἰσαγόμενων ἐν χρήσει διὰ τοῦ ἀρθρου 5 τῆς παρούσης αποφάσεως σταθμά.

α) ἀπὸ τοῦ 1γ-2γγ

β) 500 γρ, 1χγ, 2χγ, 5χγ, 10χγ και 20χγ

Τὰ δευτερεύοντα πρότυπα τοῦ 1γ-2γγ θὰ κατασκευασθῶσιν συμφώνως πρὸς τὰ προδιαγραφόμενα διὰ τὰ σταθμά τῆς σειρᾶς «ΖΟ» ἐν τῷ ἀρθρῷ 6 τῆς παρούσης τῶν δὲ 500γρ, 1χγ, 2χγ, 5χγ, 10χγ και 20χγ συμφώνως πρὸς τὰ ὀριζόμενα διὰ τὰ σταθμά τῆς σειρᾶς «ΠΧ» ἐν τῷ ἀρθρῷ 8 τῆς παρούσης.

"Απαντα τὰ ὡς ἄνω πρότυπα θὰ εἶναι καθ' ὅλας τὰς πλευράς και ἐπιφανείας ἐπιχαλκωμένα ὑποχρεωτικῶς, εἰτα ἐπιεκαλυμμένα διὰ νικελίου ἐλαχίστου πάχους 13 μικρόν και μετὰ ταῦτα ἐπιχρωμιωμένα ἐλαχίστου πάχους 0,25 μικρόν, ἀφ' οὗ προηγουμένως ὑποστῶσι πρὸ τῶν ἐπικαλύψεων, εἰδικὴν ἐπεξεργασίαν λειάνσεως διὰ πλανίσματος και εἰτα διὰ λειαντικῶν μηχανημάτων, μηδὲ ἐξαιρουμένης, προκειμένου περὶ τῶν χυτοσιδηρῶν και τῆς περὶ τήν ἐνδείξιν τοῦ βάρους ἐπιφανείας. Ἀναλόγου ἐμφανίσεως και ἐπεξεργασίας θὰ τύχη τόσον τδ δίχαλον στερεώσεως ὅσον και ὁ δακτύλιος, ὅστις εἰς τὰ ἄκρα του θὰ εἶναι συγκεκολλημένος δι' ὀξυγονοκολλήσεως.

Τῶν ὡς ἄνω δευτερευόντων προτύπων σταθμῶν θὰ κατασκευασθῶσι 75 σειραί.

Ἐκάστη σειρά τῶν δευτερευόντων προτύπων τοῦ 1γ-2γγ. θὰ περιλαμβάνη δύο ἐπὶ πλέον βάρη τοῦ 1γ. ἀνὰ ἐν ἐπὶ πλέον βάρος τῶν 10γ, 100γ και τοῦ 1χγ, θὰ φέρη εἰδικὴν ἀρίθμησην και θὰ εἶναι τοποθετημένη ἐντὸς καταλλήλου ξυλίνης θήκης (ἐκ λευκῆς ὀξιάς) ἐστῆλβωμένης διὰ βερνικίου.

Ἐκάστη σειρά τῶν ὑπὸ στοιχείων β) δευτερευόντων προτύπων σταθμῶν θὰ περιλαμβάνῃ ἀνὰ ἓν ἐπὶ πλεόν βάρος τοῦ 1χγ, θὰ φέρῃ, εἰδικὴν ἀριθμῆσιν ἀπὸ 1 ἕως 75 καὶ θὰ εἶναι τοποθετημένη ἐντὸς καταλλήλου κιβωτιδίου ἐξ ὀξείας ἐστὶλβωμένης διὰ βερνικίου.

Ἄρθρον 4.

Καθορίζομεν ὡς ἀκολουθῶς τὸν τρόπον συντηρήσεως τῶν δευτερευόντων προτύπων μέτρων καὶ σταθμῶν.

Δευτερεύοντα Πρότυπα μέτρα.

Ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν, μετὰ προηγουμένου ἐπιμελῆ καθαρισμὸν διὰ ξηροῦ λινοῦ ὑφάσματος, ἐπαλοίφεται λεπτὸν στρώμα οὐδετέρας βαζελίνης.

Ὁ ὡς ἄνω καθαρισμὸς καὶ ἐπάλειψις ἐπαναλαμβάνεται ἀνὰ τρίμηνον.

Τὰ δευτερεύοντα πρότυπα μέτρα μετὰ τῆς θήκης φυλάσσονται εἰς ξηρὸν χώρον.

Δευτερεύοντα Πρότυπα σταθμά.

Ἐπὶ καθημερινῆς χρήσεως λαμβάνει χώραν μετὰ τὴν χρησιμοποίησιν ἐπιμελῆς καθαρισμὸς διὰ ξηροῦ λινοῦ ὑφάσματος, ἐπὶ χρήσεως δὲ κατ' ἀραιὰ χρονικὰ διαστήματα, καθαρισμὸς κατὰ τὰ ἄνωτέρω καὶ ἐπάλειψις διὰ λεπτοῦ στρώματος, οὐδετέρας βαζελίνης, ἥτις ἀφαιρεῖται ἐπιμελῶς ὡσάκις γίνεται χρήσις τῶν σταθμῶν.

Τὰ δευτερεύοντα πρότυπα σταθμά μετὰ τοῦ οἰκείου κιβωτίου φυλάσσονται εἰς ξηρὸν χώρον.

Κατὰ τὴν χρησιμοποίησιν ἡ μεταφορὰ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ κιβωτίου εἰς τὸν δίσκον τοῦ ζυγιστικοῦ ὀργάνου γίνεται διὰ τῆς λαβίδος.

Οἱ δίσκοι τοῦ ζυγιστικοῦ ὀργάνου οἵτινες θὰ δεχθῶσι τὰ σταθμά θὰ εἶναι ἀπολύτως καθαροὶ χρησιμοποιουμένης πρὸς τοῦτο καθαρῶς μαλακῆς ψήκτρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Σταθμά καὶ Μέτρα Ἐμπορίου.

Ἄρθρον 5.

Ὡς νόμιμα σταθμά καὶ μέτρα μήκους, τὰ μὲν πρῶτα ἀπὸ 1ης Ἰουνίου, τὰ δὲ δευτέρω ἀπὸ 1ης Ἀπριλίου 1959, ὡς καὶ τὰ ὑλικά, τὸ σχῆμα καὶ λοιποὶ ὅροι κατασκευῆς αὐτῶν ὀρίζονται τὰ κάτωθι:

Α' Σταθμά.

Τὰ ἐν χρήσει νόμιμα ἐν Ἑλλάδι σταθμά θὰ εἶναι ἀποκλειστικῶς τὰ κάτωθι:

Πεντήκοντα	(50)	χιλιογράμμων
Εἴκοσι	(20)	»
Δέκα	(10)	»
Πέντε	(5)	»
Δύο	(2)	»
Ἐνός	(1)	χιλιογράμμου
Πεντακοσίων	(500)	γραμμαρίων
Διακοσίων	(200)	»
Ἐκατὸν	(100)	»
Πεντήκοντα	(50)	»
Εἴκοσι	(20)	»
Δέκα	(10)	»
Πέντε	(5)	»
Δύο	(2)	»
Ἐνός	(1)	γραμμαρίου
Πεντακοσίων	(500)	χιλιοστογράμμαριων
Διακοσίων	(200)	»
Ἐκατὸν	(100)	»
Πεντήκοντα	(50)	»
Εἴκοσι	(20)	»
Δέκα	(10)	»
Πέντε	(5)	»
Δύο	(2)	»
Ἐνός	(1)	χιλιοστογράμμαριου

Τὰ ὡς ἄνω σταθμά διακρίνονται εἰς τὰς κάτωθι τέσσαρας σειράς:

α) Σταθμά ζυγῶν ὀρειχάλκινα (σειρὰ ΖΟ)

β) Σταθμά ζυγῶν χυτοσιδηρὰ (σειρὰ ΖΧ)
 γ) » Πλαστίγγων χυτοσιδηρὰ (σειρὰ ΠΧ)
 δ) » Ἐλαφρὰ ἀκριβείας (σειρὰ ΕΑ)

Ἐκάστη, τῶν ὡς ἄνω σειρῶν ἔχει τὰ κάτωθι ἰδιαιτέρα χαρακτηριστικά, ἀναφορικῶς πρὸς τὸ ὕλικόν, τὴν μορφήν, τὸν τρόπον κατασκευῆς, τὸ βάρος ἀφετηρίας καὶ τερματισμοῦ τῆς σειρᾶς, τὸν τρόπον ρυθμίσεως τοῦ ἀκριβοῦς βάρους ἐκάστου τῶν σταθμῶν, ὡς καὶ τὰς ἐπιτρεπομένας ἀνοχὰς δι' ἕκαστον βάρος.

Αἱ τρεῖς πρῶται σειრაὶ (ΖΟ, ΖΧ καὶ ΠΧ) κατασκευάζονται τόσον διὰ σταθμά Ἐμπορίου ὅσον καὶ διὰ σταθμά μείζονος ἀκριβείας, τῆς μεταξὺ τῶν δύο τούτων προορισμῶν διαφορᾶς, περιοριζομένης μόνον εἰς τὸν καθορισμὸν τῶν ἀνοχῶν.

Ἡ τετάρτη σειρά, ἀποτελοῦσα τὴν μοναδικὴν σειρὰν ἐλαφρῶν σταθμῶν (κάτω καὶ τοῦ ἐλαφρότερου βάρους ἀφετηρίας τῶν λοιπῶν σειρῶν) λόγω ἀκριβείας τῆς ἐλαφρότητος τῶν βαρῶν τῆς, κατασκευάζεται μόνον ὡς σειρά μείζονος ἀκριβείας.

Ἄρθρον 6.

Σειρὰ «ΖΟ».

Σταθμά ζυγῶν ὀρειχάλκινα.

Ἡ σειρά αὕτη περιλαμβάνει σταθμά βάρους ἀπὸ 1 γραμμαρίου (1γ) μέχρι δέκα χιλιογράμμων (10χγ).

Τύποι καὶ διαστάσεις:

Δύο τύποι χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν κατασκευὴ τῆς σειρᾶς ταύτης: Ὁ τύπος ΖΟ-1, γιὰ τὰ ἐλαφρότερα βάρη (ἀπὸ 1γ-200γ) καὶ ὁ τύπος ΖΟ-2 διὰ τὰ βαρύτερα (ἀπὸ 500γ-10χγ). Ἡ λεπτομερὴς διάμορφωσις τῶν ὡς ἄνω δύο τύπων ἐμφαίνεται εἰς τὰ κατώτερα σχήματα. Αἱ δὲ διαστάσεις δι' ἕκαστον ἐκ τῶν σταθμῶν τῆς σειρᾶς ταύτης, καθὼς καὶ αἱ ἐπιτρεπόμεναι ἀνοχαὶ βάρους, δίδονται εἰς τὸν ἀκολουθοῦντα ἀριθμητικὸν πίνακα, κεχωρισμένως διὰ σταθμὰ Ἐμπορίου καὶ διὰ σταθμὰ μείζονος ἀκριβείας:

Υλικόν.

Ὁρειχάλκος τῆς ἀκολουθοῦσιν συνθέσεως: 57-62 % χαλκός, 0-3 % μόλυβδος, ὑπόλοιπον ψευδάργυρος.

Ἐπιτρέπονται ἐλαφρόταται προσμείξεις σιδήρου, κασίτερου, ἀργυρίου, μαγγανίου, νικελίου, μόλυβδου καὶ ἀντιμονίου.

Κατασκευὴ:

Διὰ τορνεύσεως (ἐξαιρέσει φυσικὰ τῆς βάσεως) τεμαχίων ἐκ κανονικῶς τραβηγμένων ράβδων ὀρειχάλκου κυκλικῆς διατομῆς. Ἡ βάσις δέον νὰ ἔχῃ μηχανικῶς λειανθῇ καὶ στιλβωθῇ.

Τὰ σταθμά δέον νὰ εἶναι κατασκευασμένα ἐξ ἑνὸς τεμαχίου καὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἐνιαίου ὕλικου. Ἡ βάσις δέον νὰ εἶναι ἐπίπεδος. Ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια δέον νὰ εἶναι λεία καὶ νὰ μὴ παρῶσιν αὐτῇ μεγάλους πόρους, ὅπας, ἀνωμαλίας, χαραγὰς, αὐλακές, προσεοχὰς καὶ διακοσμήσεις.

Ἐνδείξεις τοῦ βάρους:


Ἡ ἐνδείξις τοῦ βάρους θὰ εἶναι χαραγμένη μηχανικῶς ἢ διὰ κρούσεως καὶ δὴ εἰς μὲν τὰ σταθμά τοῦ τύπου ΖΟ-1 (1γ μέχρι 200γ) ἐπὶ τῆς ὑπὸ τὸ κομβίον ἄνω ἐπιφανείας τοῦ σώματος, εἰς δὲ τὰ σταθμά τοῦ τύπου ΖΟ-2, (500γ μέχρι 10χγ) ἐπὶ τοῦ κομβίου ἢ ἐπὶ τῆς ὑπὸ τὸ κομβίον ἄνω ἐπιφανείας. Εἰδικῶς διὰ τὰ σταθμὰ Ἐμπορίου τοῦ τύπου ΖΟ-2 ἡ ἐνδείξις δύναται νὰ τίθεται ἐπὶ τῆς παραπλεύρου κυλινδρικής ἐπιφανείας. Τὸ ὕψος τῶν ψηφίων καὶ τῶν ἀριθμῶν ἐνδείξεως δίδεται εἰς τὸν πίνακα.

Διόρθωσις τοῦ βάρους:


Ἡ ἀναγκαία διόρθωσις πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ ἀκριβοῦς βάρους δέον νὰ γίνεταί διὰ λειάνσεως τῆς βάσεως. Ἐπιτρέπονται ἐπίσης μικραὶ διατρήσεις ἐπὶ τῆς βάσεως αἵτινες δέον νὰ πληροῦνται διὰ βαρυτέρου μετάλλου. Αἱ διατρήσεις αὗται δέον πάντως νὰ πωματίζωνται στερεῶς δι' ὀρειχάλκου ὥστε ἡ ἐπιφάνεια τῆς βάσεως νὰ εἶναι ὁμοιογενής.

ΠΙΝΑΚΙΣ


Τύπος ΖΟ-1

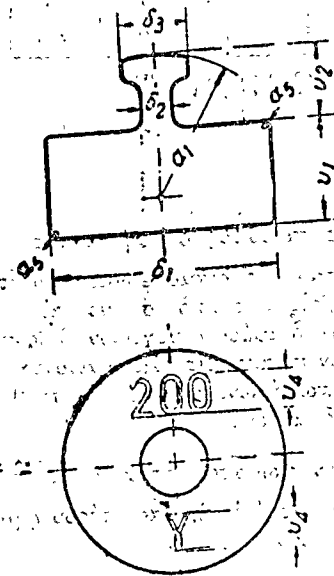

Τύπος ΖΟ-2

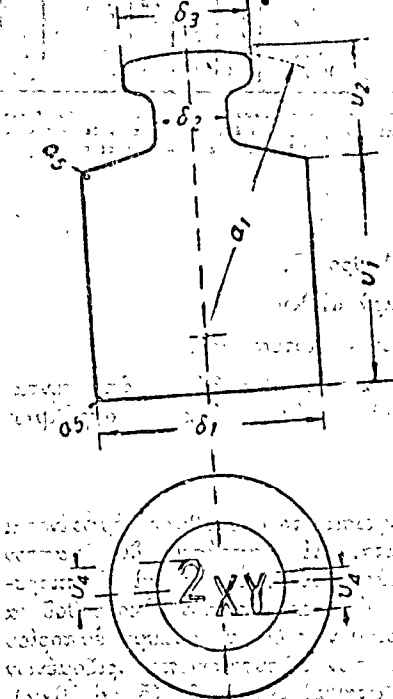

Λεπτομέρεια του άνω μέρους των τύπων ΖΟ-1 και ΖΟ-2

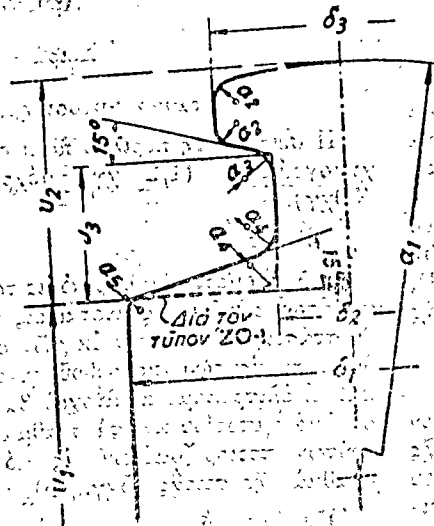

$$H^1(\dot{N}, \Lambda) \cong \mathbb{R}^2$$

Πίναξ διαστάσεων και άνοχων.

Τύπος	Όνομαστικόν βόρος	Διάμετροι			Υ ψ η				Ακτίνες κομπιλωμάτων					Ανεκτικ. διαφορά Ρ ₂ - Ρ ₁ ως κατά τον λαγόν	
		δ ₁	δ ₂	δ ₃	υ ₁	υ ₂	υ ₃	υ ₄	α ₁	α ₂	α ₃	α ₄	α ₅	Διά σταθμ. εμπορίου	Δια σταθμ. ακρίβειας
ZO-1	1y	10	1.4	2.8	1.4	3.3	2	1.6	5	0.25	0.25	0.5	0.1	± 20 χογ	± 2 χογ
	2y	14	1.7	3.4	1.7	4	2.4	1.6	8	0.3	0.3	0.6	0.15	± 20 χογ	± 3 χογ
	5y	17	2.2	4.4	2.2	5	3	2	8	0.4	0.4	0.8	0.2	± 20 χογ	± 6 χογ
	10y	20	2.8	5.6	2.8	6	3.5	2	10	0.5	0.5	1	0.25	± 20 χογ	± 10 χογ
	50y	23	3.2	6.4	3.2	7	4	2.5	12	0.6	0.6	1.2	0.3	± 30 χογ	± 15 χογ
	200y	27	4.2	8.4	4.2	9	5	3	16	0.8	0.8	1.6	0.4	± 50 χογ	± 25 χογ
	500y	33	5	10	5	11	6	4	20	1	1	2	0.5	± 60 χογ	± 30 χογ
ZO-2	200y	40	6	12	6	13	7.5	5	25	1.2	1.2	2.5	0.6	± 100 χογ	± 50 χογ
	500y	40	13	27	13	28	12	5	50	2	2.5	2.5	1.2	± 200 χογ	± 100 χογ
	1 xy	50	16	32	16	35	15	6	63	2.5	3	3	1.5	± 250 χογ	± 125 χογ
	2 xy	63	20	35	20	42	18	8	82	3	4	4	2	± 350 χογ	± 175 χογ
	5 xy	85	25	45	25	55	22	10	113	4	5	5	3	± 1.25 y	± 0.625 χογ
ZO-2	10 xy	108	32	58	32	68	27	12	140	5	6	6	4	± 2.5 y	± 1.25 χογ

Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρήση των παραπάνω εργαλείων είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της μελέτης. Η χρήση των εργαλείων είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της μελέτης.

"Αρθρον: 7.

Σειρά «ΖΧ».

Σταθμὰ ζυγῶν Χυτοσιδηρᾶ.

Ἡ σειρά αὕτη περιλαμβάνει σταθμὰ βάρους ἀπὸ πεντα-
κοσίων γραμμαρίων (500γ) μέχρι δέκα χιλιογράμμων
(10γγ).

Τύπος :

Ἡ λεπτομερὴς διαμόρφωσις τῶν σταθμῶν ἐμφαίνεται εἰς τὰ κατωτέρω σχήματα. Αἱ διαστάσεις δι' ἕκαστον ἐκ τῶν σταθμῶν τῆς σειρᾶς ταύτης, καθὼς καὶ αἱ ἐπιτρεπόμεναι ἀνογαὶ βάρους, δίδονται εἰς τὸν ἀκολουθοῦντα ἀριθμητικὸν πίνακα κεχωρισμένως διὰ τὰ σταθμὰ ἐμπορίου καὶ δια σταθμὰ ἀκριβείας, τῶν τελευταίων περιοριζομένων εἰς μόνον τὰ δύο βαρύτερα σταθμὰ τῆς σειρᾶς (5 καὶ 10γγ).

Ἰλικόν :

Χυτοσίδηρος.

Κατασκευή :

Τὰ σταθμὰ δέον νὰ εἶναι κατασκευασμένα ἐξ ἑνὸς τεμα-
χίου καὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἐνιαίου ὕλικου. Ἡ βάσις δέον νὰ εἶναι
ἐπίπεδος. Ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια δέον νὰ εἶναι λεία καὶ νὰ
μὴ παρουσιάζῃ μεγάλους πόρους, ὀπὰς, ἀνωμαλίας, χαραγὰς,
ἢ αὐλακώσεις, προεξοχὰς καὶ διακοσμήσεις. Ὁ θάλαμος
διορθώσεως δέον νὰ σχηματισθῇ κατὰ τὸ χύσιμον. Τὸ
κωνικὸν στόμιον πωματισμοῦ τοῦ θαλάμου δέον νὰ λειανθῇ
διὰ κωνικῆς λίθας, γωνία κώνου 15 μοιρῶν (1:3,8),
οὕτως ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῇ ἐπακριβῶς ἡ διάστασις τῆς
διαμέτρου δ4.

Ἐνδειξις τοῦ βάρους :

Ἡ ἔνδειξις τοῦ βάρους δέον νὰ γίνεται κατὰ τὸ χύσιμον ἀνάγλυφος, ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανείας τοῦ κομβίου ἢ ἐπὶ τῆς ὑπὸ τὸ κομβίον ἄνω ἐπιφανείας. Διὰ τὰ σταθμὰ ἐμπορίου ἡ ἔνδειξις δύναται νὰ τίθεται ἐπὶ τῆς παραπλευροῦ κυλινδρικής ἐπιφανείας.

Διόρθωσις τοῦ βάρους :

Τὰ νεοκατασκευαζόμενα χυτοσιδηρὰ σταθμὰ υποβάλλονται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν Ἐλέγχου μὲ κενὸν καὶ ἀνοικτὸν τὸν θάλαμον διορθώσεως. Ἡ ὑπηρεσία ἐλέγχου χύνει ἐντὸς τοῦ θαλάμου τὸ μέταλλον διορθώσεως καὶ κλείει τὸν θάλαμον μὲ τὸ μολύβδινον πῶμα τὸ φέρων τὴν σφραγίδα.

Τύπος πώματος σφραγίσματος:

Ἡ λεπτομερὴς διαμόρφωσις τοῦ πώματος σφραγίσσεως ἐμφαίνεται εἰς τὸ εἰδικὸν σχῆμα, αἱ δὲ διαστάσεις τῶν πωμάτων τῶν διαφόρων μεγεθῶν δίδονται εἰς τὸν σχετικὸν ἀριθμητικὸν πίνακα, εἰς ὃν ἐμφαίνονται, ἐπίσης τὰ βάρη τῶν διαφόρων πωμάτων, ὡς καὶ τὰ σταθμὰ εἰς 2 ἀντιστοιχεῖ ἕκαστον ἐξ αὐτῶν.

Ἰλικὸν πώματος σφραγίσεως :

Μόλυβδος μετά 10 % κασσιτέρου ή μόλυβδος μετά 0,5 %- 3 % άντιμονίου.

Ἐνδειξις ἐπὶ τοῦ πώματος σφραγίσεως :

Ἡ ἐνδειξις τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ μεγέθους τοῦ πώματος σφραγίστως δίδεται ἀνάγλυφος ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανείας τοῦ πώματος, ἥτις εἶναι σφαιρική.

"Αρθρον 8.

Σειρά «ΠΧ»

Σταθμὰ χυτοσίδηρᾶ πλαστίγγων.

Η σειρά αυτή περιλαμβάνει σταθμά βάρους από ημίσεος χιλιογράμμου ($1/2$ χγ) μέχρις πενήντα χιλιογράμμων (50χγ).

Τύπος :

Ἡ λεπτομερὴς διαμορφώσις τῶν σταθμῶν μετὰ τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῶν ἐμφαίνεται εἰς τὰ κατωτέρω σχήματα. Αἱ διαστάσεις δι' ἕκαστον ἐκ τῶν σταθμῶν τῆς σειρᾶς ταύτης δίδονται εἰς τὸν ἀκολουθοῦντα ἀριθμητικὸν πίνακα, καθὼς καὶ αἱ ἐπιτροπέμεναι ἀνόχαι βάρους, κεχωρισμένως διὰ τὰ σταθμὰ ἐμπορίου καὶ τὰ σταθμὰ ἀκριβείας, τῶν τελευταίων τούτων περιοριζομένων εἰς μόνον τὰ τέσσαρα βαρύτερα σταθμὰ τῆς σειρᾶς (5γγ., 10γγ., 20γγ., καὶ 50γγ.).

‘Υλικόν :



Διὰ τὸ κύριον σῶμα : χυτοσίδηρος.
 Διὰ τὸ δακτύλιον λαβῆς καὶ τὸ δίσχalon στερεώσεώς του : γάλυσ.

Κατασκευή :

Τὸ κύριον σῶμα δέον νὰ εἶναι κατασκευασμένον ἐξ ἐνιαίου
χυτοῦ τεμαχίου. Αἱ βάσεις καὶ αἱ ἔδραι δέον νὰ εἶναι ἐπι-
πεδοί, λεῖται καὶ νὰ μὴ παρουσιάζωσι πόρους, ὁπᾶς, ἀνωμα-

ΠΙΝΑΞ 3

Τύπος ΖΧ

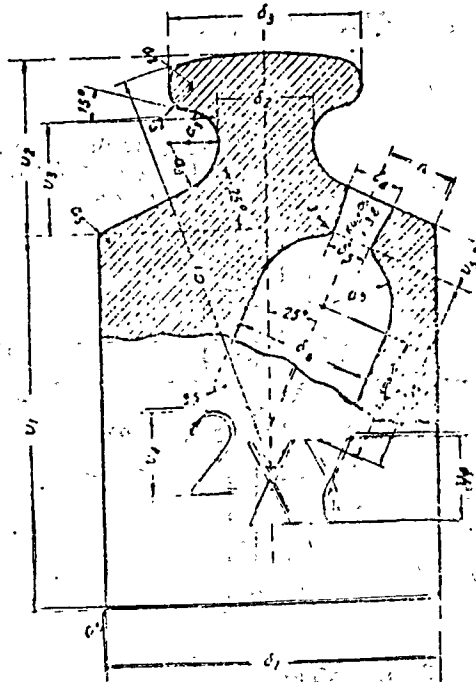

ΠΙΝΑΞ 3

Πίναξ διαστάσεων και άνοχων

Τύπος	Όνομαστικόν βερος	Διάμετροι					Υψή										Ανοχές						Διαστάσεις με κλειστό το θαλάσσιον διαβώσιον επί διευκρίνισης	Ανεκτή διαφορά βάρους μετά το κλείσιμον του θαλάσσιου κατά τον έλεγχον		
		δ ₁	δ ₂	δ ₃	δ ₄	δ ₅	υ ₁	υ ₂	υ ₃	υ ₄	υ ₅	υ ₆	υ ₇	υ ₈	υ ₉	υ ₁₀	α ₁	α ₂	α ₃	α ₄	α ₅	α ₆		Διάστασις από σταθμό έμπορίου	Διάστασις από σταθμό έγκρισεως	
ΖΧ	0,1 γ	44	13	26	7,7	6,1	20	44	24	15	10	7	21	34	10	50	3	4	6	13	2	25	έως	60γ	± 250 χογ	—
	1 χγ	56	16	32	10,7	8,4	30	56	29	18	12	0	26	41	11	63	4	5	8	15	2	25	έως	100γ	± 400 χογ	—
	2 χγ	69	19	38	10,7	8,4	34	72	36	23	16	10	32	44	13	80	5	6	10	10	3	25	έως	130γ	± 600 χογ	—
	5 χγ	91	26	52	13,7	10,6	38	100	47	30	20	15	33	54	15	110	6	7	13	19	3	25	έως	180γ	± 1,25 γ	± 625 χογ
	10 χγ	114	32	64	17,7	10,6	40	125	57	38	25	13	42	65	22	140	8	10	16	23	4	25	έως	240γ	± 2,5 γ	± 1,25 γ

Επιτρέπεται ελαχιστή παρέκκλιση από των υπό του πίνακος δεικνυμένων διαστάσεων από τον όρον δεικνυμένων διαστάσεων ελαχιστόν έξι τοις εκατό (6%) ελάττωσιν ή υπερβάσειν.

Διαστάσεις του πολυσθενούς πώματος

Μέγεθος	Διάμετροι		Υψή	Μέγεθος πώματος	Βάρος γ	Χρησιμοποιείται διά σταθμό	
	Ανώ δ ₁	Κατώ δ ₂				νεοκατεσκευασμένα και βάρους	καλαμά ή πύθμενα επαναληπτικώς υπό έλεγχο
1	5	6,2	3	7	3,15	100γ, 20γν & 500γ	
2	9	6,9	3	8	4,54		
3	10	7,6	3	9	6,28		
4	11	8,4	4	10	0,43	1 χγ και 2 χγ	
5	12	9,1	4	11	11,0		
6	13	9,8	4	12	14,1		
7	14	10,6	5	13	17,6	5 χγ και 10 χγ	
8	15	11,3	5	14	21,8		
9	16,5	12,6	5	15	28,5	20 χγ και 50 χγ	
10	18	13,8	6	16	36,4		
11	20	15,5	6	17	43,1		
12	22	17,3	6	18	62,3		

Διαστάσεις εις χιλιάδα

Βαρη εις χιλιάδα (γγ)

Χρησιμοποιείται (γ)

Χιλιάδα γραμμαρίων (χογ)


Από ετήσια βάρος πώματος 11,4 γ/εσ

Αναλόγως της φθοράς της κανικής όπης

Επιτελών σταθμών

Π Ι Ν Α Κ 5

Σταθμά πλατίγγων κυτοβιδηρά τύπος ΠΧ

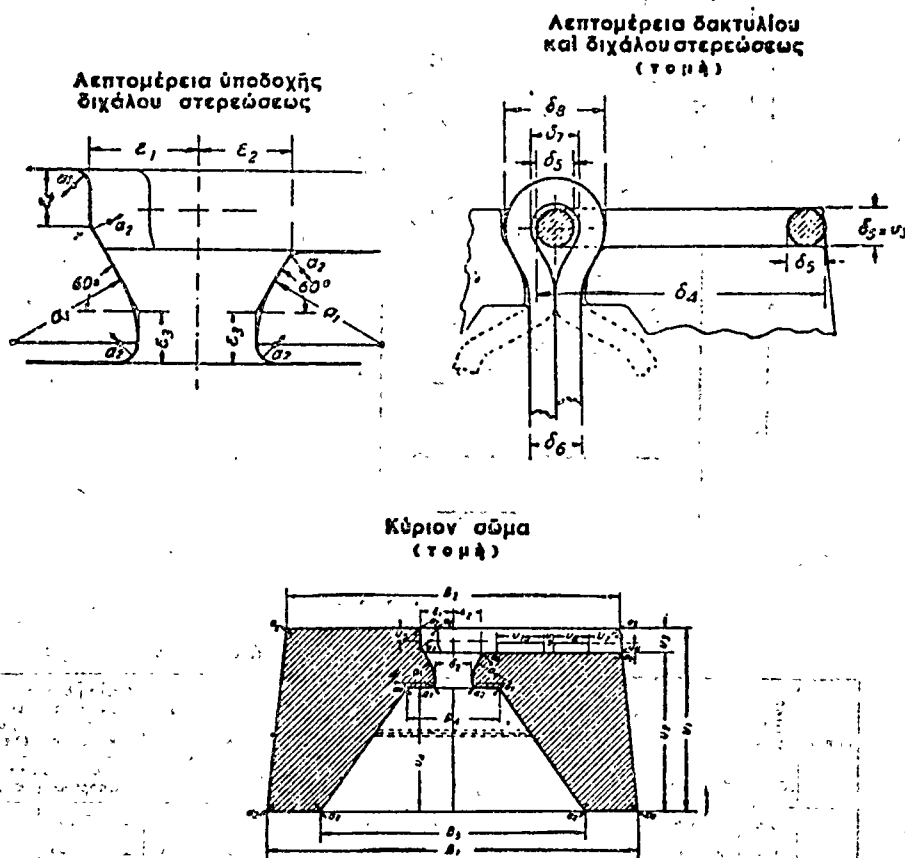

λίας, χαραγὰς ἢ αὐλακώσεις, προεξοχὰς καὶ διακοσμήσεις. Αἱ ἐντομαὶ ὑποδογῆς τοῦ δακτυλίου λαβῆς καὶ τοῦ διχάλου στερεώσεώς του, ὡς καὶ ἡ ὀπὴ διεισδύσεως τοῦ διχάλου δέον νὰ εἶναι κανονικῶς καὶ ἐπακριβῶς διαμορφωμένοι. Ὁ χαλύβδινος δακτύλιος, κυκλικῆς διατομῆς, ἐπίπεδος καὶ κλειστὸς κανονικῶς, κατασκευασμένος. Τὸ χαλύβδινον διχάλον στερεώσεώς του, ἡμικυκλικῆς διατομῆς, κανονικῶς βυθισμένον, κεκαμμένον καὶ σταθερῶς διὰ χυτοῦ μολύβδου στερεωμένον.

Ἐνδείξεις τοῦ βάρους :

Ἡ ἐνδείξις τοῦ βάρους δέον νὰ γίνεταί κατὰ τὸ χύσιμον ἀνάγλυφος, ἐπὶ τῆς ἀνω ἐπιφανείας, εἰς θέσιν ἐμπύπτουσαν ἐντὸς τοῦ κενοῦ τοῦ κατακεκλειμένου δακτυλίου. Ἡ προεξοχή τῶν ἀναγλύφων ψηφίων θὰ εἶναι μικρότερα τοῦ πάχους τοῦ δακτυλίου, ὥστε τὰ τυχόν ὑπερκείμενα σταθμὰ βασιζόμενα ἐπὶ τῆς ἀνω ἐπιφανείας τῶν ὑποκειμένων καὶ ἐπὶ τοῦ

κατακεκλειμένου δακτυλίου αὐτῶν, νὰ μὴ ἐγγίξουν τὰ ἀνάγλυφα ψηφία καὶ τὰ φθεῖρουν.

Διόρθωσις τοῦ βάρους :


Ἡ ἀναγκαία διόρθωσις πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ ἀκριβοῦς βάρους, δέον νὰ γίνεταί δι' ἐκχύσεως μολύβδου ἐκ τῶν κάτω ὅποτε συγχρόνως ἀγκυστροῦται καὶ τὸ διχάλον στερεώσεώς τοῦ δακτυλίου. Ὁ ἐκχυνόμενος μολύβδος δέον νὰ τελειοῦται εἰς ἐπίπεδον ἐπιφάνειαν, καλύπτονσάν τὰ κεκαμμένα σκέλη τοῦ διχάλου. Ἡ σφραγὶς τοῦ ἐλέγχου τίθεται διὰ κρούσεως ἐπὶ τῆς ἐπιπέδου ταύτης ἐπιφανείας τοῦ στερεοποιηθέντος μολύβδου.

Κατὰ τὴν ἐκχυσιν τοῦ μολύβδου ὁ δακτύλιος δέον νὰ εὑρίσκειται κατακεκλειμένος ἐν πλήρει ἐπαφῇ πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς ἐδράσεώς του.


Ἐν συνεχείᾳ παρατίθενται οἱ σχετικοὶ πίνακες 5, 6, 7 καὶ 8.

Π Ι Ν Α Κ 6

Λεπτομέρεια δακτυλίου
και διχάλου στερεώσεως
(κ ά τ ο ψ ί ς)

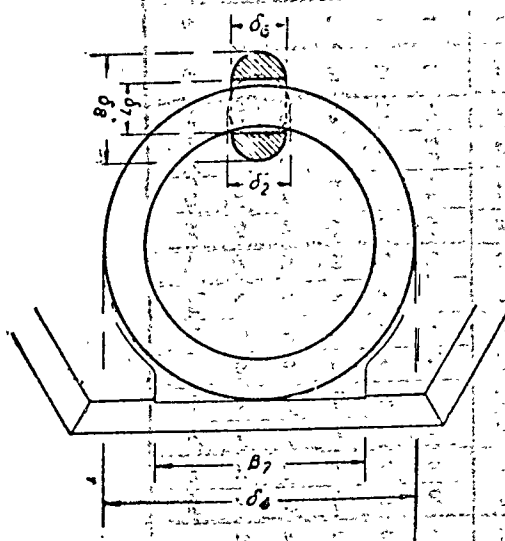

Κύριον σώμα
(κ ά τ ο ψ ί ς)

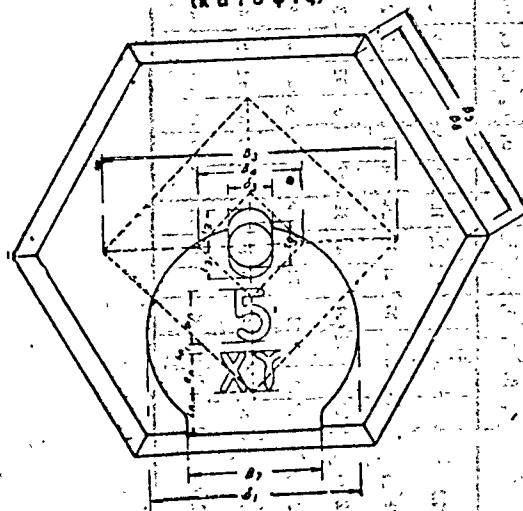

7 B A N T I I




Πίναξ διαστάσεων και άνοχων

Ομάδα- κόν βάρος	Πλευράι												Ύψη												Διάμετροι												Αποστάσεις						Άκτιες καμπύ- ριων				Άκτιες διαστάσι βάρους μετά τον έλεγχο διό σταθμό
	β ₁ β ₂ β ₃ β ₄				β ₅ β ₆ β ₇ β ₈				β ₉ β ₁₀ β ₁₁ β ₁₂				β ₁₃ β ₁₄ β ₁₅ β ₁₆				β ₁₇ β ₁₈ β ₁₉ β ₂₀				β ₂₁ β ₂₂ β ₂₃ β ₂₄				β ₂₅ β ₂₆ β ₂₇ β ₂₈				β ₂₉ β ₃₀ β ₃₁ β ₃₂				α ₁ α ₂ α ₃ α ₄														
	β ₁	β ₂	β ₃	β ₄	β ₅	β ₆	β ₇	β ₈	β ₉	β ₁₀	β ₁₁	β ₁₂	β ₁₃	β ₁₄	β ₁₅	β ₁₆	β ₁₇	β ₁₈	β ₁₉	β ₂₀	β ₂₁	β ₂₂	β ₂₃	β ₂₄	β ₂₅	β ₂₆	β ₂₇	β ₂₈	β ₂₉	β ₃₀	β ₃₁	β ₃₂	α ₁	α ₂	α ₃	α ₄											
500 γρ	56	50	46	13	32	29	10						28	24	4	18	2	2	7	5	2	6	30	6	6	28	4	5	5	20	5,5	4,6	3,2	2,5	8	1	± 250 χογ	—									
1 XY	71	64	47	17	41	37	24						36	31	5	23	2,5	2	8	6	2	8	37	7	7	35	5	6	6	12	5,5	5,5	4,6	3,2	12	1	± 400 χογ	—									
2 XY	88	76	62	24	51	45	30						57	41	6	32	3	3	9	8	3	10	45	9	9	43	6	8	8	16	8,5	7,5	3,8	4,3	10	1	± 600 χογ	—									
5 XA	122	111	88	31	71	64	40						61	53	8	41	4	3	11	12	3	16	63	12	13	60	8	11	10	21	11	9,8	5,4	5,9	14	2	± 1,25 γ	± 625 XA									
10 YX	156	140	113	40	90	81	50						80	70	10	52	5	4	13	16	4	22	78	14	14	75	10	13	12	25	13	11,5	10,1	7,5	25	2	± 2,5 γ	± 1,25 γ									
20 XY	190	170	138	46	110	93	63						104	93	11	67	5,5	4	15	20	4	30	95	16	16	91	11	15	14	29	15	12,3	13,5	9,0	35	2	± 4 γ	± 2 γ									

ΤΥΠΟΣ ΠΧ-1

Π Ι Ν Α Κ 8

Συντήρηση βερύς πχ
 δια βεαθμά πλάστιγγων 50xγ.

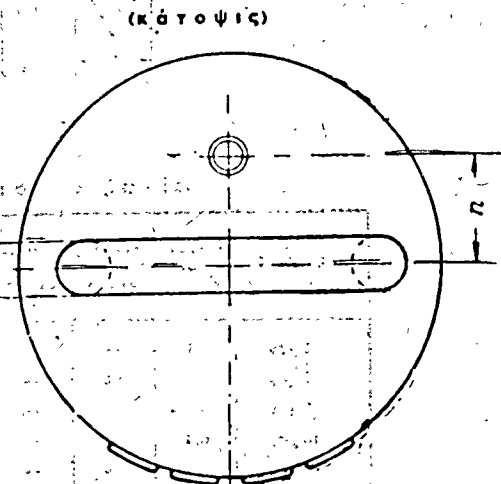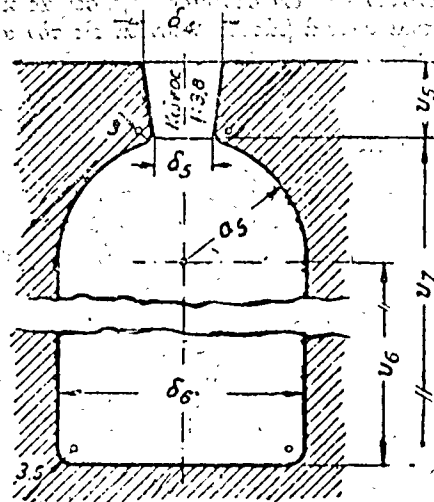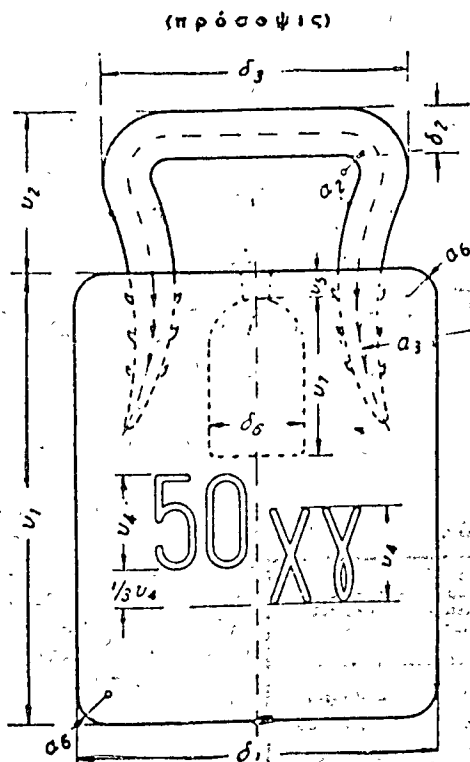

Πίναξ διαστάσεων καὶ ἀνοχῶν

ΤΥΠΟΣ ΠΧ-2	Οἰοσπ. καὶ βερύς	Διάμετροι						Υψη						Απόστασις η	Ακτίνες καμπυλωμάτων				Διαφορά βάσεως με κενόν τὸν θάλαμον διορθώσεως καὶ ἀνευ κώματος γ	Ἀνεκτή διαφορά βά- σεως μετὰ τὸ κλείσιμον τοῦ θαλάμου κατὰ τὸν ἑλεγχον διὰ σταθμὰ διὰ σταθμὰ ἐμπορίου ἀκριβείας	
		δ1	δ2	δ3	δ4	δ5	δ6	υ1	υ2	υ3	υ4	υ5	υ6		α1	α2	α3	α4		± 10 γ	± 2.5 γ
50, γγ		191	25	110	16.2	12.6	53	240	65	50	15	60	85	50	20	150	25	16	60 ἕως 400 γ		

Επιτρέπεται ἀλλαγὴ παρόχλινος ἀπὸ τῶν ὑπὸ τῶν
 πινάκων δεδομένων διαστάσεων, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι θὰ ἀξιοφα-
 λίζεται τὸ ἐνδείκνυμένον βάρος ἐντός τῶν δεδομένων ὑπὸ
 τῶν πινάκων ἀνοχῶν

Διαστάσεις: εἰς χιλιοστά
 Βάρη: εἰς χιλιόγραμμα (γγ)
 * γραμμάρια (γ)
 * χιλιοστά, γραμμάρια (χογ)

Άρθρον 9.

Σειρά «ΕΑ»

Σταθμά ελαφρά άκριβείας.

Η σειρά αυτή περιλαμβάνει σταθμά βάρους από ενός μέχρι πεντακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (1χσγ - 500χσγ.).

Τύποι και διαστάσεις :

Η λεπτομερής διαμόρφωσις των σταθμών της εν λόγω σειράς έμφαίνεται εις τὰ κατωτέρω σχήματα, αί δε διαστάσεις δι' έκαστον εκ των σταθμών της σειράς καθώς και αί επιτρεπόμεναι άνοχαι βάρους δίδονται εις τόν άκολουθούντα άριθμητικόν πίνακα.

Υλικόν :

Άργίλιον, έπαρκώς άνθεκτικόν εις όξειδωσιν και φθοράν εκ της χρήσεως ή νεοάργυρος.

Κατασκευή :


Πλακίδια με άνορθωμένην την μίαν άκμήν. Σχήμα κατόψεως, μετά την άνόρθωσιν της άκμής, ισόπλευρον τρίγωνον, ή τετράγωνον ή κανονικόν έξάγωνον. Αί άκμαι εύθύγραμμοι. Διόρθωσις διά λειάνσεως των άκμών.

Ένδειξις του βάρους :

Οί άριθμοί οί ένδεικνύοντες τò βάρος θά χαραχθοούν διά κρούσεως.

Πίναξ 9

ΣΕΙΡΑ "ΕΑ"

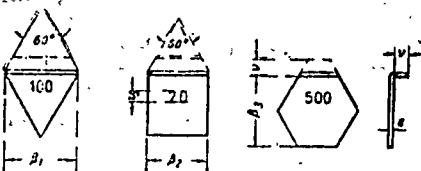

Πίναξ διαστάσεων και άνοχών

Όνομαστικόν βάρος	Τριγωνικόν σχήμα β ₁	Τετραγωνικόν σχήμα β ₂	Έξαγωνικόν σχήμα β ₃	Ύψος άνάλογον σ ₁	Πάχος φύλλου ε		Ύψος ψηφίου ένδειξεως βάρους υ ₁	Άνοχαι βάρους κατά τόν έλεγχον
					Διά άλουμί-νιον	Διά νεοάργυ-ρον		
1 χσγ	3,6	—	—	1	0,05	—	1,6	± 0,1 χσγ
2 χσγ	—	3,6	—	1	0,05	—	1,6	± 0,2 χσγ
5 χσγ	—	—	3,6	1	0,05	—	2	± 0,25 χσγ
10 χσγ	6,4	—	—	1,5	0,15	0,05	2	± 0,5 χσγ
20 χσγ	—	6,4	—	1,5	0,15	0,05	2	± 0,5 χσγ
50 χσγ	—	—	9	1,5	0,25	0,08	2,5	± 0,5 χσγ
100 χσγ	9	—	—	2	0,8	0,25	2,5	± 1 χσγ
200 χσγ	—	9	—	2	0,8	0,25	2,5	± 1 χσγ
500 χσγ	—	—	12	2	1,4	0,45	3	± 1 χσγ

Διαστάσεις εις χιλιοστά

Βάρη εις χιλιοστά γραμμαρίων (χσγ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

"Αρθρον 10.

Β' Μέτρα Μήκους.

Τὰ ἐν χρήσει νόμιμα ἐν Ἑλλάδι μέτρα μήκους θὰ εἶναι ἀποκλειστικῶς τὰ κάτωθι, μὲ ἐμφανεῖς διαιρέσεις αὐτῶν εἰς ἑκατοστόμετρα καὶ εἰς χιλιοστόμετρα.

ἐν (1) μέτρον
διπλοῦν μέτρον
μετροταινίαι μήκους οἰουδήποτε.

Υλικὸν κατασκευῆς :

Τὸ Μέτρον (ἐν), διπλοῦν μέτρον, διπλοῦν δεκάμετρον, δεόν νὰ εἶναι κατασκευασμένα ἐκ ξύλου σκληροῦ μὲ ἐπένδυσιν μετάλλου εἰς τὰ δύο ἄκρα ἢ ἐξ ὁστού ἢ ἐκ μετάλλου, σιδήρου ἢ ὀρειχάλκου ἢ ἀργιλίου ἢ εὐγενεστέρου αὐτῶν μετάλλου.

Τὸ ἐν μέτρον ὡς καὶ τὸ διπλοῦν μέτρον κατασκευάζονται καὶ πτυσσόμενα ἢ εὐκαμπτα, ἀλλ' εἰς τὴν δευτέραν ταύτην περίπτωσιν ἐφ' ὅσον εἶναι ἐκ μετάλλου.

Αἱ μετροταινίαι δύνανται νὰ κατασκευασθῶσιν :

- α) ἐκ χαλυβδίνου ἐλάσματος ἢ
- β) ἐκ λινῆς ταινίας ἐνισχυμένης διὰ μεταλλικοῦ σύρματος ἢ
- γ) ἐξ οἰουδήποτε ἄλλου ὕλικου παρέχοντος ἐγγύησιν σταθερότητος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Δοχεῖα μετρήσεως ὑγρῶν.

"Αρθρον 11.

Ἡ λιανικὴ πώλησις τῶν κάτωθι ὑγρῶν θὰ γίνεται εἰς μονάδας βάρους ἀνηγγιμέναις εἰς ὄγκον δι' ἑκάστον ὑγρὸν.

Τὰ δοχεῖα τὰ περιέχοντα τὰ ἀντίστοιχα ὑγρά θὰ διαμορφοῦνται εἰς τρόπον ὥστε ἑκάστον ἐξ αὐτῶν, νὰ ἀνταποκρίνεται πρὸς τὸ βάρος :

Δύο (2) χιλιογράμμων.

Ἐνός (1) χιλιογράμμου

Πεντακοσίων (500) γραμμαρίων

Διακοσίων (200) γραμμαρίων

Ἐκατὸν (100) γραμμαρίων

Πεντήκοντα (50) γραμμαρίων

Τὰ ὑγρά τῶν ὁποίων ὁ προσδιορισμὸς τοῦ βάρους γίνεται διὰ τῶν ἀνωτέρω δοχείων εἶναι τὰ κάτωθι :

1. Γάλα
2. Οἶνος καὶ ὄξος
3. Ἐλαιόλαδον καὶ Σπορέλαια.
4. Πετρέλαιον.
5. Οἰνόπνευμα φωτιστικόν.
6. Βενζίνη.

Τὰ δοχεῖα θὰ ἔχωσι σχῆμα κυλίνδρου ἄνευ ράμφους ἐκροῆς καὶ θὰ εἶναι κατασκευασμένα :

α) Ἐξ ἀργιλίου ἀνοδικῶς ὀξειδομένου διὰ τοῦ ἀντιστοίχου εἰς ἑκάστον εἶδος ὑγροῦ χρώματος, ὡς τοῦτο κατωτέρω ὀρίζεται.

β) Ἐκ πολυστερίνης (πλαστικά).

γ) Ἐκ κασσιτερωμένου σιδήρου ἐλάσματος (λευκοσιδήρου).

Τὰ ἐξ ἀργιλίου καὶ ἐκ πολυστερίνης δοχεῖα θὰ ἔχουν πάχος 2 χιλιοστῶν διὰ τὰ δοχεῖα τὰ ἀντιστοιχοῦντα εἰς τὸ βάρος τοῦ ἐνός καὶ δύο χιλιογράμμων καὶ $1\frac{1}{2}$ χιλιοστῶν διὰ τὰ μικροτέρου βάρους, θὰ εἶναι δὲ κατασκευασμένα δι' ἐνιαίου μικροτέρου βάρους, θὰ εἶναι δὲ ἐκ κατασκευασμένα δι' ἐνιαίου τεμαχίου, ἄνευ ραφῆς μὲ κάμψιν τοῦ ἄνω χείλους πρὸς τὰ ἔξω κατ' ὀρθὴν γωνίαν καὶ μὲ τὸν πυθμένα ἐλαφρῶς κυρτὸν πρὸς τὸ ἐσωτερικόν, μὲ βέλος κάμψεως ἴσον πρὸς 4 χιλιοστά διὰ τὰ δοχεῖα τοῦ ἐνός καὶ δύο χιλιογράμμων, πρὸς 3 χιλιοστά διὰ τὰ δοχεῖα τῶν 500 καὶ 200 γραμμῶν καὶ πρὸς 2 χιλιοστά διὰ τὰ δοχεῖα τῶν 100 καὶ 50 γραμμῶν καὶ θὰ φέρωσιν ἀναγεγραμμένην τὴν ἐνδειξιν τοῦ βάρους τοῦ δοχείου καὶ τοῦ εἴδους κάτωθι τοῦ ἄνω χείλους καὶ παραπλευρῶς τῆς χειρολαβῆς.

Τὰ ἐκ κασσιτερωμένου σιδήρου ἐλάσματος (λευκοσιδήρου) δοχεῖα θὰ ἔχωσι πάχος 0,5 χιλιοστοῦ διὰ τὰ δοχεῖα τῶν δύο τοῦ ἐνός καὶ τοῦ ἡμίσεος χιλιογράμμου καὶ 0,4 χιλιοστῶν διὰ τὰ δοχεῖα μικροτέρου βάρους. Ὁ κύλινδρος θὰ εἶναι θηλυκῶς καὶ ἐσωτερικῶς συγκολλημένος διὰ καπαροῦ κασσιτέρου.

Ὁ πυθμὴν θὰ εἶναι κατασκευασμένος μὲ ἐσοχὴν 4-6 χιλιοστῶν δι' ἀναδιπλώσεως διὰ μηχανικοῦ μέσου.

Τὸ ἄνω χεῖλος τοῦ κυλίνδρου θὰ σχηματίζῃ στεφάνην δι' ἀναδιπλώσεως ἐνισχυμένην ἐσωτερικῶς διὰ σύρματος καὶ τελείως κλειστὴν συγκολλημένην δὲ διὰ καθαροῦ κασσιτέρου.

Ἐξωτερικῶς καὶ κατὰ μῆκος τοῦ ὕψους τοῦ κυλίνδρου καὶ εἰς τὴν ἐναντι τῆς χειρολαβῆς πλευράν, θὰ τοποθετηθῇ διὰ συγκολλησεως ἐγχρώμου ταινία ἐνδεικτικὴ τοῦ εἴδους τοῦ ὑγροῦ, πλάτους 10-12 χιλιοστῶν ἀρχομένη κάτωθι τῆς ἀναδιπλώσεως τοῦ ἄνω χείλους καὶ ἐξικνουμένη μέχρι καὶ τοῦ κέντρου τοῦ πυθμένος. Ἐπ' αὐτῆς δὲ θὰ ἀναγράφηται ἀναγλύφως ἢ ἐνδείξεις τοῦ βάρους τοῦ δοχείου ὡς καὶ τοῦ εἴδους τοῦ ὑγροῦ.

Τὰ δοχεῖα ἐκ κασσιτερωμένου σιδήρου ἐλάσματος δύνανται ἀντὶ τῆς ἐγχρώμου ταινίας, ἐνδεικτικῆς τοῦ εἴδους τοῦ ὑγροῦ νὰ ἔχωσι ὁλόκληρον τὴν ἐξωτερικὴν ἐπιφάνειαν αὐτῶν ἐγχρωμὸν διὰ λιθογραφήσεως (Μεταλλοτυπίας), ἀναγραφομένης διὰ λιθογραφήσεως ἐπίσης καὶ δι' ἀντιθέτου χρώματος τῆς ἐνδείξεως τοῦ βάρους καὶ τοῦ εἴδους τοῦ ὑγροῦ.

Τὰ δοχεῖα οἷα σιδήρου κατασκευῆς καὶ δι' ἅπαντα τὰ εἶδη τῶν ὑγρῶν πλην τῆς βενζίνης θὰ ἔχωσι τὴν ἐξῆς ἐσωτερικὴν διάμετρον.

Δοχεῖα 2.000 γραμ.	διάμ. 105 χιλιοστ. τοῦ μέτρου
» 1.000 » » » 88 » » » »	
» 500 » » » 73 » » » »	
» 200 » » » 51 » » » »	
» 100 » » » 42 » » » »	
» 50 » » » 35 » » » »	

Προκειμένου περὶ βενζίνης ἡ διάμετρος ὀρίζεται ὡς ἐξῆς :

Δοχεῖα 2.000 γραμ.	διάμ. 126 χιλιοστ. τοῦ μέτρου
» 1.000 » » » 105 » » » »	
» 500 » » » 73 » » » »	
» 200 » » » 61 » » » »	
» 100 » » » 42 » » » »	
» 50 » » » 35 » » » »	

Τὸ ὕψος τῶν δοχείων θὰ διαμορφοῦται ὑπὸ τῶν κατασκευαστῶν εἰς τρόπον ὥστε τὸ περιεχόμενον ὑγρὸν ζυγίζομενον σταθμικῶς νὰ δίδῃ ἀκριβῶς τὸ ἀναγραφόμενον ἐπὶ τοῦ δοχείου βάρος.

Ὡς χρώματα τῶν ὑγρῶν περὶ τῶν ἀνωτέρω ὀρίζονται τὰ κάτωθι :

Διὰ τὸ γάλα τὸ λευκόν.

Διὰ τὸν οἶνον καὶ ὄξος τὸ χαλκόχρουν.

Διὰ τὸ ἐλαιόλαδον καὶ σπορέλαιον τὸ πράσινον.

Διὰ τὸ πετρέλαιον τὸ κίτρινον.

Διὰ τὸ φωτιστικὸν οἰνόπνευμα τὸ κυανοῦν.

καὶ διὰ τὴν βενζίνη τὸ τεφρὸν.

Ὁ ἐλεγχος τῶν δοχείων χωρητικότητος θὰ γίνεται διὰ ζυγίσσεως τοῦ περιεχομένου τοῦ ἐντός αὐτοῦ ὑγροῦ, ὅπερ δεόν νὰ ἔχη βάρος ἴσον πρὸς τὸ ἐπὶ τοῦ δοχείου ἀναγραφόμενον.

"Αρθρον 12.

Ἐγκρίνομεν ὅπως ἡ λιανικὴ πώλησις τῶν ἐλαίων λιπάνσεως μηχανῶν αὐτοκινήτων τῶν τύπων S.A.E. 30, S.A.E. 40, καὶ S.A.E. 50 γίνεται καὶ διὰ δοχείων περιεκτικότητος τῶν 50, 100, 200, 500 γραμμῶν τοῦ 1 χγ. καὶ 2 χγ.

Ὡς χρώμα τῶν δοχείων τούτων ὀρίζεται τὸ μέλαν, ὡς ὕλικόν δὲ καὶ εἶδος κατασκευῆς τὰ διὰ τοῦ ἀρθρου 11 τῆς παρούσης ἀποφάσεως ὀρισθέντα.

Η εσωτερική διάμετρος τῶν δοχείων τούτων θὰ ἔχη τὰς διαμέτρους τὰς ἀναγραφόμενας εἰς τὸ ἀρθρον 11 τῆς παρούσης ἀποφάσεως διὰ τὰ λοιπὰ ὑγρά πλὴν τῆς βενζίνης, τὸ δὲ ὕψος αὐτῶν θὰ διαμορφοῦται εἰς τρόπον ὥστε τὸ περιεχόμενον ὑγρὸν ζυγίζομενον σταθμικῶς νὰ διδῇ ἀκριβῶς τὸ ἀναγραφόμενον ἐπὶ τοῦ δοχείου ἔαρος.

Ἄρθρον 13.

Ἐγκρίνομεν ὅπως ἡ λιανικὴ πώλησις γάλακτος γίνεται καὶ διὰ δοχείων τῶν 5 χιλιογράμμων.

Τὰ δοχεῖα θὰ εἶναι κατασκευασμένα α) ἐξ ἀργιλίου ἀναδικῶς ὀξειδωμένα διὰ χρώματος λευκοῦ καὶ β) ἐκ κασιτερωμένου σιδηροῦ ἐλάσματος (λευκοσιδήρου).

Σχῆμα τοῦ δοχείου ὀρίζεται κυλινδρικόν, βάσεως διαμέτρου 160 χιλιοστῶν.

Ἡ κυλινδρική ἐπιφάνεια εἰς ὕψος 220 χιλιοστῶν ἀπὸ τῆς βάσεως κάμπτεται πρὸς τὰ ἔσω καὶ εἰς κατακόρυφον ὕψος 30 χιλιοστῶν εἰς τρόπον ὥστε, ἡ διάμετρος τοῦ ἀνοίγματος (στομίου) νὰ περιορισθῇ εἰς 105 χιλιοστά. Ἀπὸ τοῦ σημείου τούτου συνεχίζεται εἰς κατακόρυφον κατεύθυνσιν τὸ δὲ τελικὸν ὕψος αὐτοῦ θὰ διαμορφωθῇ ὑπὸ τῶν κατασκευαστῶν εἰς τρόπον ὥστε τὸ περιεχόμενον ὑγρὸν μέχρι τοῦ χείλους τοῦ δοχείου ζυγίζομενον σταθμικῶς νὰ διδῇ ἀκριβῶς τὸ βάρος τῶν 5 χιλιογράμμων.

Τὰ ἐξ ἀργιλίου δοχεῖα θὰ ἔχωσι πάχος 2,5 χιλιοστῶν, θὰ εἶναι κατασκευασμένα δι' ἐνιαίου τεμαχίου ἄνευ ραφῆς καὶ θὰ φέρωσιν ἀναγεγραμμένην τὴν ἐνδειξὴν τοῦ βάρους ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τοῦ στομίου κάτωθι τοῦ πώματος.

Τὰ ἐκ κασιτερωμένου σιδηροῦ ἐλάσματος δοχεῖα θὰ ἔχωσι πάχος 0,5 χιλιοστῶν, ὁ κύλινδρος θὰ εἶναι ὀθληκῶς καὶ ἐσωτερικῶς συγκολλημένος διὰ καθαροῦ κασιτέρου, ὁ πυθμὴν θὰ εἶναι κατασκευασμένος με ἐσοχὴν 4-6 χιλιοστῶν δι' ἀναδιπλώσεως διὰ μηχανικοῦ μέσου, τὸ χεῖλος τοῦ στομίου θὰ σχηματίζῃ στεφάνην δι' ἀναδιπλώσεως διὰ κλειστικοῦ μηχανήματος μετὰ ἡ ἄνευ σύρματος ἐσωτερικῶς καὶ τελειῶς κλειστὴν καὶ συγκολλημένην διὰ καθαροῦ κασιτέρου καὶ ἐξωτερικῶς κατὰ μήκος τοῦ ὕψους καὶ κάτωθι τῆς χειρολαβῆς θὰ τοποθετηθῇ ταινία χρώματος λευκοῦ ἐκινουμένη μέχρι καὶ τοῦ κέντρου τοῦ πυθμένος ἐπὶ τῆς ὁποίας θὰ ἀναγράφεται ἀναγλύφως τὸ εἶδος τοῦ ὑγροῦ καὶ ἡ ἐνδειξὴς τοῦ ἔαρος. Δύναται ὅμως ἀντὶ τῆς ταινίας νὰ ἔχωσιν ὀλόκληρον τὴν ἐξωτερικὴν ἐπιφάνειαν αὐτῶν λευκὴν μηδὲ ἐξαιρουμένης τῆς τοῦ πώματος καὶ τῆς χειρολαβῆς διὰ λιθογραφῆσεως (μεταλλοτυπίας) ἀναγραφόμενης διὰ λιθογραφῆσεως ἐπίσης καὶ δι' ἀντιθέτου χρώματος τῆς ἐνδείξεως τοῦ βάρους καὶ τοῦ εἴδους τοῦ ὑγροῦ.

Τὰ δοχεῖα θὰ φέρωσι χειρολαβὴν κινουμένην ἐπὶ σημείων στηρίξεως εὐρισκομένων εἰς τὸ ὕψος τῶν 220 χιλιοστῶν, ὡς καὶ πῶμα τὰ τοιχώματα τοῦ ὁποίου κατὰ τὸ κλείσιμον θὰ εὐρίσκωνται, ἐξωτερικῶς τῆς ἐπιφανείας τοῦ στομίου.

Ὁ ἐλεγχος τῶν ὡς ἄνω δοχείων θὰ γίνεται διὰ ζυγίσσεως τοῦ περιεχομένου τοῦ ἐντὸς αὐτῶν ὑγροῦ, ἡ δὲ σφραγὶς θὰ ἐπιτίθεται ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τοῦ στομίου κάτωθι τοῦ πώματος πρὸς τὸ μέρος τῆς χειρολαβῆς.

Ἄρθρον 14.

Ἐγκρίνομεν ὅπως ἡ λιανικὴ πώλησις τοῦ γάλακτος γίνεται καὶ διὰ δοχείων τῶν 10 χιλιογράμμων.

Τὰ ἐν λόγῳ δοχεῖα θὰ εἶναι κατασκευασμένα ἐξ ἀργιλίου ἀνοδικῶς ὀξειδωμένου, λευκοῦ χρώματος.

Σχῆμα : Τὸ σχῆμα τῶν ἐν λόγῳ δοχείων ὀρίζεται κυλινδρικόν.

Διαστάσεις : Βάσις ἐσωτερικῆς διαμέτρου 210 χιλιοστῶν. Ὑψος κυλίνδρου 250 χιλιοστῶν.

Εἰς τὸ ὕψος αὐτό, ὁ κύλινδρος θὰ κάμπτεται πρὸς τὰ ἔσω, καὶ εἰς κατακόρυφον ὕψος 35 χιλιοστῶν, εἰς τρόπον ὥστε ἡ διάμετρος τοῦ ἀνοίγματος (στομίου) νὰ περιορίζεται εἰς 140 χιλιοστά.

Ἀπὸ τοῦ σημείου τούτου συνεχίζεται εἰς κατακόρυφον κατεύθυνσιν, με τελικὸν ὕψος αὐτοῦ διαμορφούμενον ὑπὸ τῶν κατασκευαστῶν, ὥστε τὸ περιεχόμενον ὑγρὸν μέχρι τοῦ χείλους τοῦ δοχείου, ζυγίζομενον σταθμικῶς, νὰ διδῇ ἀκριβῶς τὸ βάρος τῶν 10 χιλιογράμμων.

Τὰ ἐξ ἀργιλίου δοχεῖα θὰ ἔχωσι πάχος 2,5 χιλιοστῶν, θὰ εἶναι κατασκευασμένα ἐξ ἐνιαίου τεμαχίου ἄνευ ραφῆς.

Θὰ ἀναγράφουν ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τοῦ στομίου καὶ κάτωθι τοῦ πώματος, τὴν ἐνδειξὴν τοῦ βάρους ὡς καὶ τὴν ἀναγραφὴν τῆς λέξεως «ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ ΓΑΛΑ».

Ὁ πυθμὴν τοῦ δοχείου θὰ εἶναι κατασκευασμένος με ἐσοχὴν 3-5 χιλιοστῶν, δι' ἀναδιπλώσεως διὰ μηχανικοῦ μέσου.

Τὸ χεῖλος τοῦ στομίου θὰ ἔχη κάμψιν εἰς τὸ ἄνω μέρος πρὸς τὰ ἔξω με ὀρθὴν γωνίαν περὶ τὰ 4-5 χιλιοστά.

Τὸ πῶμα τοῦ δοχείου κατὰ τὸ κλείσιμον θὰ εὐρίσκεται ἐσωτερικῶς τῆς ἐπιφανείας τοῦ στομίου.

Τὰ δοχεῖα θὰ φέρουν χειρολαβὴς ἐπὶ σημείων στηρίξεως εὐρισκομένων εἰς τὸ ὕψος τῶν 220 χιλιοστῶν.

Ὁ ἐλεγχος τῶν ὡς ἄνω δοχείων θὰ γίνεται διὰ ζυγίσσεως τοῦ περιεχομένου ἐντὸς αὐτοῦ ὑγροῦ, ἡ δὲ σφραγὶς θὰ ἐπιτίθεται ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τοῦ στομίου, κάτωθι τοῦ πώματος, πρὸς τὸ μέρος τῆς χειρολαβῆς.

Ἄρθρον 15.

Ἐγκρίνομεν ὅπως ἡ μέτρησις τῆς λιανικῆς πώλησεως τοῦ γάλακτος μέχρι εἰκοσι (20) χιλιογράμμων, δύναται νὰ γίνηται καὶ διὰ δοχείων-συσκευῶν αὐτομάτου μετρήσεως εἰς χιλιογράμματα, ἱκανότητος μετρήσεως ἀπὸ 2-20 χιλιογράμματα.

Ἄρθρον 16.

Ἐγκρίνομεν ὅπως ἡ μέτρησις τοῦ γάλακτος κατὰ τὴν παραλαβὴν αὐτοῦ, ὑπὸ τῶν ἐργοστάσιων τυροκομίας, πραγματοποιεῖται καὶ διὰ δοχείων-συσκευῶν αὐτομάτου μετρήσεως, δυναμικότητος τεσσαράκοντα (40) χιλιογράμμων, με ἐλαχίστην ἱκανότητα μετρήσεως πέντε (5) χιλιογράμμων.

Ἄρθρον 17.

Ὅριζομεν ὅπως, ἡ λιανικὴ πώλησις τῶν ὑγρῶν, δύναται νὰ γίνηται καὶ δι' αὐτομάτων ζυγιστικῶν ὀργάνων, μετρώων ἀπ' εὐθείας (ἀμέσως) τὸ βάρος τῶν ὑγρῶν.

Ἄρθρον 18.

Ἐπιτρέπομεν ὅπως ἡ λιανικὴ πώλησις τοῦ ἐλαιολάδου καὶ σπορελαίου ἢ μίγματος τούτων γίνηται, ἐκτὸς τῶν διὰ τοῦ ἀρθρου 11 τῆς παρούσης κωδικοποιήσεως ὀριζομένων δοχείων καὶ διὰ δοχείων αὐτομάτου μετρήσεως, πληρουμένων διὰ μηχανικοῦ τρόπου.

Ἄρθρον 19.

Καθορίζομεν ὅπως ἐφ' ἐξῆς αἱ ἀγοράπωλησις, τόσον τοῦ γλεύκους ὅσον καὶ τοῦ οἴνου, διενεργῶνται εἰς ὀλόκληρον τὴν χώραν σταθμικῶς, ἥτοι διὰ ζυγίσσεως κεχωρισμένως τοῦ ἀποβάρου ὡς καὶ τοῦ μικτοῦ βάρους καὶ με μονάδα μετρήσεως τὸ χιλ./μον.

Ἐπίσης ὀρίζεται ὅτι, τόσον τὰ ὑπὸ τῶν οἰνοπαραγωγῶν ἢ οἰνοποιητικῶν Συνεταιρισμῶν ἐκδιδόμενα τιμολόγια, ὅσον καὶ ἡ τιμὴ χονδρικῆς πωλήσεως τοῦ γλεύκους καὶ τοῦ οἴνου, ἐκφράζονται, βάσει τῆς σταθμικῆς ἐνδείξεως τοῦ χιλ./μου.

Ἄρθρον 20.

Ὅριζομεν ὅπως ἡ χονδρικὴ καὶ ἡ λιανικὴ πώλησις τῶν κολωνιῶν καὶ ἀρωμάτων δύναται νὰ γίνηται καὶ ὀγκομετρικῶς.

Ἄρθρον 21.

1. Ὅριζομεν ὅπως, ἡ λιανικὴ πώλησις τῆς βενζίνης καὶ τοῦ ἀκαθάρτου πετρελαίου ἐσωτερικῆς καύσεως γίνηται καὶ διὰ δοχείων εἰς λίτρα.

2. Καθορίζομεν τὴν χωρητικότητα, τὸ σχῆμα, τὰ ὑλικά κατασκευῆς, τὰς διαστάσεις κ.λπ. τῶν δοχείων τούτων ὡς ἀκολουθῶς :

α) Χωρητικότητος 1/5, 1/2, 1, 2 λίτρων.

β) Σχῆμα : Κυλινδρικόν, ἄνευ ράμφους ἐκροῆς, μετὰ χειρολαβῆς.

γ) Χρῶμα : Τεφρὸν διὰ τὰ δοχεῖα βενζίνης, κίτρινον διὰ τὰ δοχεῖα ἀκαθάρτου πετρελαίου.

δ) Ὑλικά κατασκευῆς: Τὰ δοχεῖα ταῦτα θὰ εἶναι κατασκευασμένα ἢ ἐκ κασσιτερωμένου σιδηροῦ ἐλάσματος (λευκοσιδηροῦ) πάχους 0,5 MM ἢ ἐξ ἀργιλίου πάχους τουλάχιστον 2 MM ἢ ἐκ πολυστερίνης (πλαστικά) πάχους 2 MM.

Ἡ κατασκευὴ τῶν δοχείων, ἀναλόγως τοῦ χρησιμοποιο-
 θησομένου ὡς ἄνω ὑλικοῦ, θὰ εἶναι σύμφωνα πρὸς τόν,
 ἐν τῷ ἄρθρῳ 11 τῆς παρούσης κωδικοποιήσεως, καθοριζό-
 μενον τρόπον.

Αἱ ἐσωτερικαὶ διαστάσεις τῶν δοχείων, ἐκπεφρασμένα εἰς χιλιοστόμετρα, παρατίθενται εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα:

Χωρητικότητα εις Λίτρα	Ἑσωτερικὸν ὕψος	Ἑσωτερικὴ διάμετρος
2	216,8	108,4
1	172	86
1/2	136,6	68,3
1/5	100,6	50,3

3. Ἡ ὀνομαστική χωρητικότης τῶν δοχείων εἰς λίτρα
θα ἀναγράφηται, εἴτε διὰ χαράξεως, εἴτε ἀναγλύφως, ἐπὶ
τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας αὐτῶν καὶ εἰς τὴν ἐναντι πλευ-
ρὰν τῆς χειρολαβῆς, ὀρίζοντίως καὶ εἰς ἀπόστασιν 3/10 τοῦ
ὕψους τοῦ δοχείου ἀπὸ τοῦ ἄνω γείλους του.

4. Τὰ ἀνεκτὰ σφάλματα χωρητικότητος τῶν ἐν λόγῳ δοχείων καθορίζονται διὰ τῆς παρουσίας εἰς $\pm 0,5\%$ (ἡμισυ ἐπὶ τοῖς ἑκατόν).

5. Ὁ ἔλεγχος τῆς ἀκριβείας τῶν δοχείων θὰ γίνηται διὰ πληρώσεως τούτων δι' ὕδατος καὶ ζύρέσεως τοῦ ἀκριβοῦς βάρους του διὰ ζυγίσεως. Ἐάν ὁ ἀριθμὸς ὅστις ἐκφράζη τὸ καθαρὸν βάρος τοῦ ὕδατος εἰς χιλιόγραμμα εἶναι ἴσος μὲ τὸν ἀριθμὸν τῆς ὀνομαστικῆς χωρητικότητος τοῦ δοχείου εἰς λίτρα, ἢ πλεόν ἢ ἑλάττω τοῦ ἀριθμοῦ τούτου κατὰ 0,5 %, ὅσον ἡ ἀναγνωριζομένη ἀνοχή χωρητικότητος τοῦ δοχείου, τὸ δοχεῖον πληροῖ τὰς νομίμως προϋποθέσεις καὶ κρίνεται ὡς κανονικὸν καὶ σφραγίζεται, ἐν ἐναντίᾳ δὲ περιπτώσει, κρίνεται ἀνακριβὲς καὶ δὲν σφραγίζεται μὴ ἐπιτρεπομένης τῆς κυκλοφορίας του.

Ἡ ἀνωτέρω διαδικασία τοῦ ἐλέγχου τῶν ὡς εἴρηται δοξαίων θὰ τηρῆται κατὰ τοὺς ἐνεργουμένους ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων ὑπηρεσιακῶν ὀργάνων ἀγορανομικούς, ἀρχικούς καὶ περιοδικούς ἢ ἐκτάκτους ἐλέγχους.

"Αρθρον 22.

Ἐγκρίνομεν ὅπως, ἡ διάθεσις τοῦ ἀκαθάρτου πετρελαίου ἐσωτερικῆς καύσεως εἰς τὴν λιανικὴν πώλησιν, γίνηται καὶ διὰ μεταλλικῶν δοχείων χωρητικότητος τῶν πέντε (5) λίτρων.

Τὸ σχῆμα, αἱ διαστάσεις εἰς χιλιοστόμετρα καὶ λοιπὰ κατασκευαστικὰ στοιχεῖα τῶν δοχείων τούτων προδιαγράφονται ἐν τῷ συνημμένῳ τῇ παρουσίᾳ σχεδίου.

Τὰ δοχεία, θά είναι κατασκευασμένα εκ γαλβανισμένης λαμαρίνης πάχους 0,8 MM με όλους τους κανόνες της τεχνικής, εις τρόπον ώστε να αποφεύγονται κατά την χρῆσιν των τυχών παραμορφώσεις, αττίνας ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα, τὴν μεταβολὴν τῆς χωρητικότητός των.

Ἡ ὀνομαστικὴ χωρητικότης τῶν δοχείων αὐτῶν (5 λίτρα) θὰ ἀναγράφηται εἴτε διὰ χαράξεως, εἴτε ἀναγλύφως εἰς ἐμφανὲς μέρος τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τῶν.

Ἡ ἔγκρισις τῆς κατασκευῆς τῶν δοχείων τούτων ἐν τῇ
 χώρᾳ θὰ παρέχεται ἐπὶ τῇ ὑποβολῇ σχετικῆς αἰτήσεως ἐκ
 μέρους τῶν ἐνδιαφερομένων κατασκευαστῶν, ἡ δὲ νομιμο-
 ποιήσις τῆς κυκλοφορίας των, θὰ συντελῇται μετ' ἐλέγχου
 καὶ διαπίστωνιν τῆς ἀκριβείας των, διὰ τῆς ἐπιθέσεως τοῦ
 σήματος τοῦ ἀργικοῦ ἐλέγχου.

Ὁ περιοδικὸς ἔλεγχος, τοῦ ὁποίου σκοπὸς εἶναι ἡ διαπίστωσις, ὅτι ἡ ἀκρίβεια τῶν δοχείων τούτων δὲν ἡλλοιώθη, ἀφ' ἧς ταῦτα ὑπέστησαν τὸν ἀρχικὸν ἢ τελευταῖον περιοδικὸν ἔλεγχον, θὰ διενεργῇται ἐκάστοτε κατὰ τὰ ὑπὸ τῶν οἰκείων διατάξεων ὀριζόμενα.

⁹ Ὁ ἐλεγχος τῆς ἀκριβοείας τῶν δοχείων θά πραγματοποιη-
ται διὰ τῶν εἰς χεῖρας τῶν ἀρμοδιῶν ὁργάνων δευτερευόν-
των προτύπων μέτρων τῶν πέντε (5) λίτρων.

Τὸ ἀνεκτὸν ὅριον σφάλματος τῶν δοχείων τούτων ὀρίζεται εἰς 0,5 % ἐπὶ πλέον ἢ ἔλαττον τῆς ὀνομαστικῆς τῶν χωρητικότητος.

Ἐπιτρέπονται μικραὶ παρεκκλίσεις τῶν ἐν τῷ σχεδίῳ παρατιθεμένων προδιαγραφῶν, τῶν ὑπὸ κατὰσχευὴν δογείων, ὑπὸ τὴν ἀπαραίτητον πάντοτε προϋπόθεσιν τῆς μὴ μεταβολῆς τῆς ὀνομαστικῆς γωρητικότητος τούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

Ὁργανα Μετρήσεως.

"Αρθρον 23.

Ἀπαγορεύομεν τὴν χρησιμοποίησιν τῶν σταθῆρων τύπου Ρωμαϊκοῦ α) Κατὰ τὰς μεταξὺ τῶν κτηνοτρόφων καὶ ζωοπώρων ἐμπορικὰς συναλλαγάς. β) Κατὰ τὰς μεταξὺ τῶν ἰχθυοπαραγωγῶν καὶ ἰχθυεμπόρων ἐμπορικὰς συναλλαγὰς αἱτινες λαμβάνουσι χώραν εἰς ὀργανομένης ἰχθυοσκαλας πλὴν τῆς ἰχθυοσκαλας Πειραιῶς εἰς τὴν ἐπετράπη προσωρινῶς ἡ χρησιμοποίησις τούτου μέχρι 31.12.68. γ) Κατὰ τὰς μεταξὺ τῶν παραγωγῶν ὀπωρολαχανικῶν καὶ ἐμπόρων χονδρικῆς πωλήσεως ὡς καὶ τῶν ἐμπόρων τούτων καὶ λιανοπωλητῶν Ἐμπορικὰς συναλλαγάς, ἐφ' ὅσον αὗται λαμβάνωσι χώραν μόνον εἰς ὀργανωμένας Κεντρικὰς Δημοτικὰς Ἀγοράς. Ὡς τοιαῦτα δὲν νοοῦνται αἱ εἰς τὰς διαφόρους πόλεις τῆς Ἑλλάδος λειτουργοῦσαι ἐβδομαδιαῖαι Λαϊκὰ ἀγοραί.

Ἐπιτρέπομεν προσωρινῶς καὶ μέχρι ἐξευρέσεως καὶ καθορισμοῦ δι' ἀποφάσεως ἡμῶν ἐτέρου καταλλήλου ὀργάνου τὴν χρησιμοποίησιν τῶν στατήρων τύπου Ρωμαϊκοῦ εἰς ἀπάσας τὰς λοιπὰς, ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω, ἐμπορικὰς συναλλαγὰς.

"Αρθρον 24.

α) Ἐπιτρέπομεν τὴν κύκλοφορίαν καὶ χρησιμοποίησιν ἐν Ἑλλάδι τῶν κρεμαστῶν ὀρολογιακῶν ζυγῶν λειτουργούντων δι' ἐλατηρίων τῶν κατωτέρω τύπων καὶ ὑπὸ τὰς ἑνῶντι ἐκάστῳ τούτων ἀναγραφομένης τεχνικῆς προδιαγραφῆς.

Δυναμικό-	Αριθμός	Ελαχίστη διάμε-	Ελαχίστη ένδει-
της εις	στροφών	τρος περιφερειαίς	ξις ζυγίσεως εις
χιλ/μά	δείκτου	ένδειξεως ὑποδια-	γραμμάρια
		ρέσεων εις ἑκα-	
		τοστόμετρα	

1) 6	1	29	10
2) 10	2	29	10
3) 12	2	29	10
4) 12	3	29	10

β) Τὰ ὄργανα ταῦτα θὰ χρησιμοποιῶνται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον διὰ τὴν πώλησιν τῶν ὀπωρολαχανικῶν.

"Ag-3 con 25.

Καθορίζομεν τὰ χαρακτηριστικά τῶν κρεμαστῶν ὥρολογιῶν ζυγῶν τῶν λειτουργούντων δι' ἐλατηρίων χρησιμοπονηθησομένων ὑπὸ τῶν Ὁπωρολαχανοπωλῆτῶν εἰς τὰς Λαϊκὰς Ἀγοράς, ὡς κάτωθι :

Τεχνικαὶ προδιαγραφαί :

Δυναμικότητας ζυγού, δώδεκα χιλιογράμμων. (12 KG).
Αριθμός στροφών δείκτου, δύο (2), ήτοι έξι (6) χιλιόγραμμα
ανά στροφή. Έλαχίστη ένδειξις ζυγίσσεως δέκα γραμμαρίων
(10g). Άνεκτος όριον σφάλματος ± 12 g. Πλάτος ένδει-
ξεων τών διαβαθμίσεων τών δύο όψεων πολύχρηστο 1.5 MM.

Διάμετρος βαθμολογημένου πίνακος, τουλάχιστον 29 CM.
Πάχος υαλοπίνακος, εκάστης τῶν δύο ὀψεων, τουλάχιστον 3 MM. Σύστημα ἀποσβέσεως ἁέρος, με ἔμβολα γραφίτου.

Ἡ πιστοποίησις αὕτη θὰ συνοδεύηται καὶ ὑπὸ ἐπισήμου μεταφράσεώς της τοῦ ἐνταῦθα Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἢ ἄλλης ἀρμοδίας Ἀρχῆς.

β) Σχεδιαγράμματα του αὐτοῦ ἐργοστασίου, ἐμφαίνοντα τὸν τρόπον κατασκευῆς καὶ λειτουργίας καὶ τὰ ἐπὶ μέρους ἐξαρτήματα τῶν μετρητῶν.

γ) Ἐντύπων φωτογραφιῶν τῶν μετρητῶν ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν των.

Μετ' ἐλεγχον τῶν ἀνωτέρω δικαιολογητικῶν ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας καὶ σχετικῆς εἰσηγήσεώς της παρέχεται ἡ ὀχι ἢ ἐγκρίσις κυκλοφορίας ἐν τῇ Χώρᾳ τῶν ὡς ἀνωτέρω μετρικῶν ὀργάνων καὶ περὶ ὧν ἡ αἴτησις τοῦ ἐνδιαφερομένου εἰσαγωγέως, δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου δημοσιευομένης εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἄρθρον 29.

Γενικαὶ Διατάξεις.

1. Αἱ ἀνωτέρω ἀποφάσεις ἐγκρίσεως κυκλοφορίας ἐν τῇ Χώρᾳ τῶν ὡς εἴρηται μετρικῶν ὀργάνων, δύναται νὰ ἀνακληθῶσι δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου, ἐφ' ὅσον ἤθελε διαπιστωθῇ ἀρμοδίως ὅτι δὲν πληροῦνται αἱ νόμιμοι προϋποθέσεις καὶ ἀπαιτήσεις, κατόπιν ἡτιολογημένης εἰσηγήσεως τῆς Ὑπηρεσίας, ἐν ἣ ὅα περιλαμβάνονται καὶ αἱ ἀπόψεις τοῦ ἐνδιαφερομένου κατασκευαστοῦ ἢ εἰσαγωγέως.

Ἡ ἀνακλητικὴ αὕτη ἀπόφασις δημοσιεύεται εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

2. Μετρικὰ ὄργανα, προσελύσεως ἐξωτερικοῦ ἄτινα ἔτυχον ἐγκρίσεως κυκλοφορίας ἐν τῇ Χώρᾳ καὶ τυχὸν εἰσαγόμενα καὶ παρ' ἐτέρου, εἰσαγωγέως δὲν ὑπόκεινται εἰς νέαν ἐγκρίσιν.

3. Εἰς τὰς ἀποφάσεις ἐγκρίσεως κυκλοφορίας ἐν τῇ Χώρᾳ μετρικοῦ τινὸς ὀργάνου δύναται νὰ ὀρίζονται καὶ τυχὸν ἰδιαιτέραι προϋποθέσεις ἐλέγχου τῆς ἀκριβείας μετρήσεως καὶ χρησιμοποίησεως τοῦ ὀργάνου τούτου.

4. Ἐν ἀντίτυπον ἐξ ἐκάστου τῶν ὑποβληθέντων εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν ὑπὸ τῶν κατασκευαστῶν ἢ εἰσαγωγέων δικαιολογητικῶν, διὰ τὴν ἐγκρίσιν κυκλοφορίας ἐν τῇ χώρᾳ τῶν παρὰ τούτων κατασκευαζομένων ἢ εἰσαγομένων μετρικῶν ὀργάνων, ἐπιστρέφονται αὐτοῖς, δεόντως τεθεωρημένων ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας.

5. Κατὰ τὸν ἀρχικὸν ἐλεγχον ἡ ταυτότης τῶν ἐλεγχομένων μετρικῶν ὀργάνων, ἄτινα προηγουμένως ἔχουν τυχὲι ἐγκρίσεως κυκλοφορίας ἐν τῇ Χώρᾳ διαπιστοῦται δι' ἀντιπαράβολῆς τῶν ἐπὶ τῶν ὀργάνων τούτων ἀναγραφομένων ἐνδείξεων ἀναφορικῶς μετὰ τὴν ὀνομασίαν καὶ τύπον, ἰκανότητά μετρήσεως κ.λπ., πρὸς τὰς τοιαύτας τὰς ὀριζόμενας ὑπὸ τῶν οἰκείων ἐγκριτικῶν ἀποφάσεων.

6. Αἱ μέχρι σήμερον παρασχεθεῖσαι ἐγκρίσεις προσωρινῆς ἰσχύος παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου, διὰ μετρικὰ ὄργανα ἐγχωρίου κατασκευῆς, θεωροῦνται ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης ὡς ὀριστικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ἀρχικὸς - Περιοδικὸς ἔλεγχος.

Ἄρθρον 30.

Προσδιορισμὸς τοῦ ἐλέγχου.

Ὁ ἔλεγχος ἐν γένει τῶν σταθμικῶν ὀργάνων περιλαμβάνει:

1. Τὴν ἐξέτασιν καὶ δοκιμὴν τῶν ὑποδείγματων τῶν σταθμικῶν ὀργάνων ἐν ὧσι τῆς ἐγκρίσεώς των.

2. Τὸν ἀρχικὸν ἐλεγχον τῶν νέων ἢ μετατραπέντων ὀργάνων, ἀποβλέποντα εἰς τὴν ἐξακριβώσιν τοῦ γεγονότος ὅτι τὰ ὄργανα ταῦτα εἶναι σύμφωνα πρὸς τὸ ἐγκειμένον ὑπόδειγμα καὶ πληροῦσι τοὺς νομίμους ὅρους.

3. Τὸν περιοδικὸν ἐλεγχον τῶν ἐν χρήσει ὀργάνων ἔχοντα ὡς ἀντικείμενον τὴν ἐξακριβώσιν ὅτι τὰ ὄργανα ταῦτα ὑπῆρχον εἰς τὸν ἀρχικὸν ἐλεγχον ὅτι ἡ ἀκρίβεια αὐτῶν δὲν ἠλλοιώθη ἔκτοτε καὶ ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει ἂν τὰ μὴ πληροῦντα τοὺς νομίμους ὅρους θὰ πρέπει νὰ ἐπισκευασθῶσι ἢ νὰ τεθῶσιν ἔκτος χρήσεως.

4. Τὴν ἐπιθεώρησιν ἐνεργοῦμένην ἐκτάκτως καὶ ἀποσκοποῦσαν εἰς τὴν διαπίστωσιν ὅτι τὰ ἐν χρήσει ὄργανα λειτουργοῦσι καλῶς καὶ ὅτι ἡ χρῆσις των εἶναι ὀρθὴ καὶ νόμιμος.

Ἄρθρον 31.

Ὑπηρεσία Ἐλέγχου.

Ὁ ἔλεγχος τῶν σταθμικῶν ὀργάνων ἐνεργεῖται ὑπὸ τῶν κατὰ τόπους ἀρχῶν τῆς Ἑλλην. Χωρ/κῆς καὶ Ἀστυνομίας Πόλεων, ἀναλόγως τῶν ὑπ' αὐτῶν ἀστυνομουμένων περιοχῶν, ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐποπτείαν τῆς Δ/σεως Μέτρων καὶ Σταθμῶν τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου.

Πρὸς τοῦτο ἡ Χώρα διαιρεῖται εἰς τόσας περιφερείας ἐλέγχου ὅσαι αἱ Διοικήσεις Χωροφυλακῆς καὶ Ἀστυνομικαὶ Διευθύνσεις.

Ἐκάστη Δ/σις Χωρ/κῆς ἢ Ἀστυν. Δ/σις ἀναθέτει εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐν τῇ ἐδρᾷ ταύτῃ λειτουργουσῶν ὑπηρεσιῶν αὐτῆς καὶ τὴν ἐνέργειαν διὰ τῶν ὀργάνων τῆς τοῦ ἐλέγχου τῶν μέτρων καὶ σταθμῶν.

Ἡ ὑπηρεσία αὕτη καθίσταται ἀρμοδίᾳ καὶ ὑπεύθυνος διὰ τὴν φύλαξιν καὶ συντήρησιν τῶν δευτερευόντων προτύπων μέτρων καὶ σταθμῶν, τῶν μετρικῶν καὶ σταθμικῶν ὀργάνων καὶ τῶν ἀντιστοίχων διὰ τὴν σήμανσιν σφραγίδων, ὡς καὶ τοῦ πάσης φύσεως ὕλικου τοῦ ἀναγκαίου αὐτῇ σχέσιν ἔχοντος μετὰ τὸν ἐλεγχον τῶν μετρικῶν καὶ σταθμικῶν μονάδων.

Πρὸς τὴν Ὑπηρεσίαν ταύτην διαβιβάζεται ἅπανα ἡ ἀφορῶσα τὸν ἐλεγχον τῶν μέτρων καὶ σταθμῶν ἀλληλογραφία.

Ἄρθρον 32.

Κατάθεσις καὶ ἐγκρίσις ὑποδειγμάτων.

Πᾶν ὄργανον ζυγίσεως ὑποκείμενον εἰς τὸν ἀρχικὸν ἐλεγχον πρέπει νὰ εἶναι σύμφωνον πρὸς τὸ ὑπόδειγμα τὸ προσαχθὲν ὑπὸ τοῦ Κατασκευαστοῦ καὶ ἐγκριθὲν δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου. Ἡ ἀπόφασις αὕτη ὀρίζει ἐνδεχομένως καὶ τοὺς ἰδιαιτέρους ὅρους ἐλέγχου καὶ τῆς χρήσεως συσκευῶν τῶν κατασκευασθεῖσων συμφώνως πρὸς τὸ ἐγκριθὲν ὑπόδειγμα.

Τὰ ἐγκριθέντα ὑποδείγματα ἢ τὰ σχέδια ἐκτελέσεως τῶν ὑποδειγμάτων τούτων κατατίθενται ὑπὸ τῶν κατασκευαστῶν εἰς τὴν Δ/σιν Μέτρων καὶ Σταθμῶν τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου.

Ἡ ἐγκρίσις ἐνὸς ὑποδείγματος δύναται νὰ ἀνακληθῇ καὶ ὁμοίον τρόπον, ὅταν διαπιστωθῇ ὅτι τὰ σταθμικὰ ὄργανα τὰ κατασκευασθέντα βάσει τοῦ ὑποδείγματος τούτου, παρυσιάζουν ἐλαττώματα εἰς τὴν λειτουργίαν.

Ἡ ἀνακαλοῦσα τὴν ἐγκρίσιν τοῦ ὑποδείγματος Ὑπουργικὴ ἀπόφασις, ἔχει ὡς ἀποκλειστικὴν συνέπειαν νὰ ἀπαγορεύῃ ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ὀριζόμενης ἐν τῇ ἀποφάσει, τὸν ἀρχικὸν ἐλεγχον τῶν νέων ὀργάνων τῶν κατασκευασθέντων συμφώνως πρὸς τὸ περὶ οὗ πρόκειται ὑπόδειγμα.

Ἄρθρον 33.

Ἀρχικὸς ἔλεγχος.

Τὰ νέα ἢ ἐπισκευασθέντα σταθμικὰ ὄργανα δὲν δύναται νὰ ἐκτιθενται πρὸς πώλησιν ἢ νὰ τιθενται ἐν χρήσει πρὸ τῆς ὑποβολῆς των εἰς τὸν ἀρχικὸν ἐλεγχον.

Ὁ ἀρχικὸς ἔλεγχος τῶν σταθμικῶν ὀργάνων ἐνεργεῖται εἰς τὰ κατὰ τόπους γραφεῖα τῶν Ὑπηρεσιῶν Ἐλέγχου, ἐκτὸς ἂν τὰ ὄργανα ταῦτα λόγῳ τῆς φύσεώς των ἢ τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν, δὲν δύναται νὰ μετακινήθωσιν εὐκόλως, ὁπότε ὁ ἔλεγχος διενεργεῖται εἰς τὸν τόπον τῆς ἐγκαταστάσεώς των.

Ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῶν ἀμετακινήτων σταθμικῶν ὀργάνων περιλαμβάνονται:

α) αἱ πλάστιγγες

β) αἱ γεφυροπλάστιγγες

γ) οἱ αὐτόματοι ζυγοὶ λόγῳ τῆς εὐαισθησίας των

δ) οἱ μόνιμως ἐγκατεστημένοι εἰς τὰ καταστήματα πώλησεως ζυγοί.

Τὰ ὑποστάντα τὸν ἀρχικὸν ἐλεγχον σταθμικὰ ὄργανα ἐπισημαίνονται δι' ἐδικῆς σφραγίδος ἢ ἄλλου τρόπου ἐπισημάνσεως.

Οἱ κατασκευασταὶ σταθμικῶν ὀργάνων ὀφείλουσι νὰ καταθέσωσι τὸ σῆμα τῆς ἐπιχειρήσεώς των εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν Ἐλέγχου εἰς τὴν περιφέρειαν τῆς ὁποίας λειτουργεῖ ἡ Βιομηχανία ὡς καὶ περιγραφὴν τῆς συνθέσεως καὶ λειτουργίας

αὐτῶν καὶ νὰ ἐπιθέτωσι τὸ σῆμα τοῦτο ἐπὶ πάντων τῶν ὀργάνων τὰ ὁποῖα προσάγουν πρὸς ἀρχικὸν ἑλεγχον.

Ὅργανα ζυγίσεως δὲν δύναται νὰ εἰσαχθῶσιν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἂν δὲν εἶναι σύμφωνα πρὸς ἓνα τῶν ἐγκεκριμένων υποδειγμάτων καὶ δὲν συνοδεύονται ὑπὸ πιστοποιητικοῦ τῆς οἰκείας Δ/νσεως Μέτρων καὶ Σταθμῶν τῆς Χώρας κατασκευῆς τοῦ ζυγοῦ, ὅτι ὁ πρὸς εἰσαγωγὴν τύπος ζυγοῦ νομίμως κυκλοφορεῖ ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ.

Τοῦ ἀρχικοῦ ἐλέγχου ἐξαιροῦνται οἱ φαρμακευτικοὶ ζυγοί.

Ἄρθρον 34.

Περιοδικὸς ἑλεγχος.

Ὁ Περιοδικὸς ἑλεγχος ἐνεργεῖται κατ' ἔτος ὑπὸ τῶν κατὰ τόπους ἀρμοδίων Ὑπηρεσιῶν Ἑλέγχου ὑπὸ τὰς ἀμέσους ὁδηγίας καὶ τὴν ἐποπτεῖαν τῆς Δ/νσεως Μέτρων καὶ Σταθμῶν.

Εἰς περιοδικὸν ἑλεγχον ὑπόκεινται ἅπαντα τὰ σταθμικὰ ὅργανα τὰ χρησιμοποιούμενα δι' ἀγορὰν ἢ πώλησιν οἰωνόδηποτε ἐμπορευμάτων καὶ προϊόντων διὰ τὴν διὰ ζυγίσεως μεταφορὰν, ἐναποθήκευσιν ἢ φορτοεκφόρτωσιν ἐμπορευμάτων, διὰ τὴν παράδοσιν ἀκατεργάστων ὑλῶν, διὰ τὸν καθορισμὸν τοῦ ποσοῦ ἐργασίας καὶ τῆς ἀντιμισθίας τῶν ἐργατῶν. Ἐπίσης εἰς περιοδικὸν ἑλεγχον ὑπόκεινται καὶ τὰ εἰς τὸ Δημόσιον, Δήμους ἢ Κοινότητες, ξενοδοχεῖα, Φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα καὶ ἐν γένει νομικὰ πρόσωπα δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ δικαίου ἀνήκοντα ὅργανα, πλην τῶν δι' ἐπιστημονικοῦς ἀποκλειστικῶς σκοποὺς προοριζομένων.

Οἱ κατασκευασταὶ καὶ οἱ ἔμποροι σταθμικῶν ὀργάνων δὲν ὑπόκεινται εἰς περιοδικὸν ἑλεγχον, εἰμὴ μόνον διὰ τὰ ὅργανα τῶν ὁποίων ποιοῦσι χρῆσιν εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις των.

Ὁ περιοδικὸς ἑλεγχος βεβαιῶνται δι' ἐπισημάνσεως δι' εἰδικῆς σφραγίδος ἧς ὁ τύπος θὰ εἶναι διάφορος τῆς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 33 προβλεπομένης καὶ ἡ ὁποία θὰ μεταβάλλεται καθ' ἕκαστον ἔτος περιοδικοῦ ἐλέγχου.

Εἰς πᾶν σταθμικὸν ὄργανον ὅπερ ἐκ τοῦ διενεργηθέντος ἐλέγχου ἤθελε διαπιστωθῇ ὅτι δὲν πληροῖ πλέον τοὺς νομίμους ὅρους, ὁ κάτοχος τοῦ ὁργάνου τούτου ὑποχρεοῦται, εἴτε νὰ τὸ ἐπισκευάσῃ εἴτε νὰ τὸ ἀποσύρῃ ἀπὸ τοὺς χώρους εἰς τοὺς ὁποίους ἐνεργοῦνται αἱ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀναφερόμεναι ἐμπορικαὶ πράξεις καὶ νὰ παύσῃ χρησιμοποιεῖν τοῦτο.

Ἀπαγορεύεται εἰς τοὺς ὑποχρεοῦς νὰ διατηροῦσιν ὅργανα τῶν ὁποίων ὁ περιοδικὸς ἑλεγχος εἶναι ὑποχρεωτικὸς καὶ τὰ ὁποῖα δὲν ἐσημάνθησαν διὰ τοῦ σήματος τοῦ ἔτους κατὰ τὴν διάρκειάν τοῦ ὁποίου ἔλαβεν ὁ τελευταῖος ἑλεγχος εἰς τὴν αὐτὴν κοινότητα.

Πᾶς πωλητὴς ἢ ἀγοραστὴς, πλανόδιος ἢ ἐν ὑπαίθρῳ δὲν δύναται ἐπίσης νὰ διατηρῇ ὅργανα μὴ φέροντα τὸ σῆμα τοῦ ἔτους.

Ἄρθρον 35.

Διαδικασία Περιοδικοῦ ἐλέγχου.

Ἐκάστη ἐπαρχιακὴ ὑπηρεσία ἐλέγχου, ὑποχρεοῦται, 40 ἡμέρας πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἔτους τοῦ περιοδικοῦ ἐλέγχου, νὰ ὑποβάλλῃ πρὸς ἐγκρίσιν εἰς τὸν Νομάρχην, τὸ σχετικὸν πρόγραμμα ἐργασίας καὶ νὰ κοινοποιήσῃ τοῦτο ταυτοχρόνως εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν Ἐμπορίου τοῦ Νομοῦ εἰς τὸν ὁποῖον ὑπάγεται.

Κατὰ τὴν, ὡς ἀνωτέρω, γνωστοποιουμένην ἡμέραν περιοδικοῦ ἐλέγχου, οἱ ὑπόχρεοι ὀφείλουσι νὰ διατηροῦσιν ἀνοικτὰ τὰ καταστήματά των κατὰ τὰς ὥρας λειτουργίας καὶ νὰ μὴ ἀπομακρύνωνται τοῦ τόπου τῆς διαμονῆς των.

Οἱ πλανόδιοι ἐπαγγελματίαι οἱ μὴ ἔχοντες μόνιμον διαμονὴν ἐν τινὶ Δήμῳ ἢ Κοινότητι, ὀφείλουσι νὰ προσαγάγωσι τὰ ζυγιστικά των ὅργανα πρὸς ἑλεγχον εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς πλησιεστέρας Ὑπηρεσίας Ἑλέγχου.

Ἄρθρον 36.

Ἐπιθεώρησις (ἐκτακτος ἐλεγχος).

Ἡ ἐπιθεώρησις ἐνεργεῖται εἴτε αὐτεπαγγέλτως, ὑπὸ τῶν ὑπαλλήλων τῆς Δ/νσεως Μέτρων καὶ Σταθμῶν, εἴτε ὑπὸ τῶν οἰκείων Ἀστυνομικῶν Ὁργάνων κατόπιν παραγγελίας τοῦ

Εἰσαγγελέως ἢ προτάσεως τοῦ Νομάρχου ἢ ἄλλης Δημοσίας Ἀρχῆς ἢ κατόπιν παραγγελίας ἢ παραπόνων οἰουδήποτε προσώπου κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Ὑπηρεσίας Μέτρων καὶ Σταθμῶν.

Τὰ ὅργανα τῆς Ὑπηρεσίας Ἑλέγχου καὶ ἐν γένει οἱ ὑπάλληλοι τῆς Ὑπηρεσίας Μέτρων καὶ Σταθμῶν, ἐνεργοῦντες Ἐπιθεωρήσεις, ἐρευνῶσι διὰ τὰς τυχόν παραβάσεις τῶν διατάξεων, τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ὁποίων εἶναι ἐπιφορτισμένοι νὰ ἐξασφαλίζουν. Δύνανται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 34 νὰ ἀποφασίσουσιν περὶ τῆς ἐπισκευῆς τῶν ἐλαττωματικῶν ὀργάνων.

Ἄπαντα τὰ σταθμικὰ ὅργανα καὶ ἐκεῖνα ἀκόμη, ἅτινα τυχόν ἀπηλλάγησαν τοῦ ἐλέγχου, ὑπόκεινται εἰς ἐπιθεώρησιν, ὅταν χρησιμοποιοῦνται εἰς τὰς ἐργασίας τὰς μνημονευομένας εἰς τὸ ἄρθρον 34 τῆς παρούσης ἢ εὐρίσκονται εἰς τοὺς ἀντιστοιχοῦς χώρους.

Οἱ ὑπόχρεοι ὀφείλουσι νὰ δέχωνται τοὺς ὑπαλλήλους κατὰ τὰς ἐπισκέψεις διὰ τὴν ἄσκησιν τοῦ ἐλέγχου ἢ τῆς ἐπιθεωρήσεως, οἱ δὲ ὑπάλληλοι τῆς Ὑπηρεσίας Μέτρων καὶ Σταθμῶν δικαιολογοῦσι τὴν ἀποστολὴν των εἰς τοὺς ὑποχρεοῦς ὅταν οὗτοι τὸ ζητήσουν.

Αἱ ἐπιθεωρήσεις ἐνεργοῦνται μόνον κατὰ τὴν ἡμέραν, ἐν τούτοις δύναται νὰ γίνωνται εἰς τοὺς πωλητὰς ἐν παντὶ χρόνῳ ἐφ' ὅσον οἱ χώροι πωλήσεως εἶναι ἀνοικτοὶ εἰς τὸ κοινόν.

Ἄρθρον 37.

Ἑλεγχος μετρικῶν μονάδων.

Ὁ ἑλεγχος τῶν μετρικῶν μονάδων θὰ διενεργεῖται παρὰ τῶν κατὰ τόπους Ὑπηρεσιῶν Ἑλέγχου, διὰ συγκρίσεως αὐτῶν μετὰ τῶν εἰς χεῖρας των δευτερευόντων προτύπων μέτρων.

Αἱ ἐπιτρεπόμεναι διαφοραὶ μήκους (ἀνοχαί) τῶν ἐν χρήσει μέτρων ἀπὸ τὰ δευτερεύοντα πρότυπα δὲν δύναται νὰ υπερβαίνουν τὰ καθορισθέντα διὰ τοῦ ἄρθρου 565 τῆς 72/77 Ἀγορανομικῆς Διατάξεως ὅρια, ἧτοι τοῦ $\pm 1/2$ χιλιοστοῦ τοῦ μέτρου δι' ἕκαστον μέτρον ἢ διπλοῦν μέτρον.

Εἰς περιοδικὸν ἑλεγχον ὑπόκεινται τὰ ὑποστάντα τὸν ἀρχικὸν ὡς καὶ τὸν περιοδικὸν τοῦ παρελθόντος ἔτους ἑλεγχον μέτρα μήκους ὡς καθορίζονται ἐν τῷ ἄρθρῳ 10 τῆς παρούσης.

Μέτρα μήκους μὴ φέροντα τὸ σῆμα τῆς περιοδικῆς ἐξελέξεως τοῦ προηγουμένου ἔτους θὰ κατάσχωνται, οἱ δὲ κάτοχοι τούτων θὰ διώκωνται συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Π.Δ. 524/78, ἐκτὸς ἐὰν ἡ ἀγορὰ των ἐπραγματοποιήθῃ ἐντὸς τοῦ ἔτους τῆς τελευταίας περιοδικῆς ἐξελέξεως καὶ φέρεται τὸ σῆμα τῆς ἀρχικῆς ἐξελέξεως.

Ἐφ' ὅσον κατὰ τὸν ἑλεγχον ἤθελε διαπιστωθῇ ὅτι ἡ ἀκρίβεια τῶν προσκομιζομένων μέτρων ἡλλοιώθη, πέραν τῆς προβλεπομένης ἀνοχῆς ἀχρηστεύονται ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας ὑπηρεσίας ἐλέγχου, συντασσόμενου σχετικοῦ πρακτικοῦ.

Ἄρθρον 38.

Ἑλεγχος σταθμικῶν μονάδων.

α) Εἰς τὸν περιοδικὸν ἑλεγχον ὑπόκεινται ἐπίσης ἅπαντα τὰ ὑπὸ τῶν προηγουμένων ἄρθρων τῆς παρούσης τεθέντων εἰς χρῆσιν τοῦ ἐμπορίου σταθμὰ καὶ δοχεῖα πωλήσεως ὑγρῶν, ἅτινα ὑπέστησαν τὸν ἀρχικὸν ἑλεγχον ὡς καὶ τὸν περιοδικὸν τοιοῦτον τοῦ παρελθόντος ἔτους.

Σταθμὰ ἢ δοχεῖα πωλήσεως ὑγρῶν μὴ φέροντα τὸ σῆμα τῆς περιοδικῆς ἐξελέξεως τοῦ παρελθόντος ἔτους θὰ κατάσχονται, οἱ δὲ κάτοχοι αὐτῶν θὰ διώκωνται συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Π.Δ. 524/78, ἐκτὸς ἐὰν ταῦτα ἡγοράσθησαν ἐντὸς τοῦ ἔτους τῆς τελευταίας περιοδικῆς ἐξελέξεως καὶ φέρουσι τὸ σῆμα τῆς ἀρχικῆς ἐξελέξεως.

β) Ὁ ἑλεγχος τῆς ἀκρίβειας τῶν σταθμικῶν μονάδων θέλει γίνεσθαι ἐπὶ τῇ βάσει τῶν εἰς χεῖρας τῶν Ὑπηρεσιῶν Ἑλέγχου δευτερευόντων προτύπων.

Αἱ ἐπιτρεπόμεναι ἀνοχαὶ βάρους τῶν σταθμικῶν μονάδων καθορίζονται διὰ τοῦ ἄρθρου 565 τῆς 72/77 Ἀγορανομικῆς Διατάξεως.

Σταθμάζων όποιων ή ακρίβεια ήθελε διαπιστωθή εκ του έλέγχου, ότι ήλλοιώθη, πέραν των προβλεπομένων άνοχών ή κατασκευών άρρηστεύονται υπό της Ύπηρεσίας Έλέγχου συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

γ) Ο έλεγχος των δοχείων μετρήσεως ύγρων θέλει γίνει σταθμικώς ήτοι διά της ζυγίσσεως του περιεχομένου του δοχείου.

Αί άνοχαι βάρους των δοχείων μετρήσεως ύγρων καθορίζονται διά του άρθρου 565 της 72/77 Αγορανομικής Διατάξεως. Δοχεία των όποιων ή ακρίβεια ήθελε διαπιστωθή εκ του έλέγχου ότι ήλλοιώθη άρρηστεύονται υπό της ύπηρεσίας Έλέγχου συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

Άρθρον 39.

Μέθοδοι Έλέγχου των ζυγιστικών οργάνων.

Τά προσκομιζόμενα εν γένει προς έλεγχον ζυγιστικά όργανα δέον να εύρισκονται εν καλή καταστάσει και να είναι άπληλαγμένα σκωρίας ή έτέρας άλλοιώσεως δυναμένης να επιδράση μελλοντικώς επί της εύπαθείας του ζυγού.

Πρό οίασδήποτε ένεργείας διά τόν έλεγχόν της ακρίβειας και εύπαθείας του ζυγιστικού οργάνου δέον να διαπιστωται ή πλήρης εξισορρόπησις αυτού, άνευ έννοείται προσθήκης ξένου σώματος π.χ. τεμαχίων χάρτου ή ελάσματος μεταλλικού υπό τούς δίσκους των επιτραπέζιων άμφοτεροβαρών ζυγών ή τεμαχίων μετάλλων τοποθετημένων επί των πλαστίγγων διά την εξισορρόπησιν αυτών. Προκειμένου περι ζυγών έχόντων δίσκους όμοίους και κινητούς θα πρέπει επί πλέον να εξακριβούται και ή ταυτότης των βαρών άμφοτέρων των δίσκων, ήτις επιτυγχάνεται διά της έναλλαχής της θέσεως των δίσκων όποτε και πάλιν ο ζυγός να εξισορροπή, εν περιπτώσει δε καθ' ήν ο εις εκ των δίσκων είναι βαρύτερος ή εξισορρόπησις επιτυγχάνεται διά της καταλλήλου επεξεργασίας (λιμαρίσματος) του βαρύτερου των δίσκων.

Η εξακριβώσις της ακρίβειας και της εύπαθείας των ζυγιστικών οργάνων επιτυγχάνεται κατά τόν εξής τρόπον:

α) Προκειμένου περι επιτραπέζιων άμφοτεροβαρών ζυγών: Τοποθετούνται επί άμφοτέρων των δίσκων του ζυγού βάρη ανά ένα εκ των εις την διάθεσιν των έντεταλμένων οργάνων δευτερευόντων προτύπων, ίσου βάρους προς όλόκληρον την δυναμικότητα του ζυγού. (Επί ζυγού δυναμικότητας ενός χιλιογράμμου τοποθετούνται βάρη εις έκαστον δίσκον ενός χιλιογράμμου). Προς ίσορρόπησιν του ζυγού επιτρέπεται ή προσθήκη επί του ελαφροτέρου δίσκου σταθμών βάρους μικροτέρου του αντίστοιχούτος εις την δυναμικότητα του ζυγού άνεκτου όριου σφάλματος, όποτε ο δείκτης πρέπει να εύρίσκειται εις την ακριβή θέσιν ίσορροπίας με μίαν άνοχην ± 1 χιλιοστόμετρου. Έν εναντίω περιπτώσει ο ζυγός είναι ελαττωματικός.

Η εύπάθεια του ζυγού ελέγχεται διά του εξής τρόπου:

Επί των δύο δίσκων του ζυγού τοποθετείται τó άνώτατον βάρος διά τó όποιον προορίζεται ούτος.

Επελθούσης της καταστάσεως της ίσορροπίας προστίθενται μετά μεγίστης προσοχής εις ένα εκ των δίσκων τó επιτρεπόμενον κατά τó άνωτέρω βάρος άνοχής, όποτε ο δείκτης ή αι ακίδες του ζυγού άπαραιτήτως πρέπει να μετακινήθουν έστω και κατ' ελάχιστον εκ της θέσεως της ίσορροπίας άλλως ο ζυγός κρίνεται ελαττωματικός.

β) Προκειμένου περι ατομάτων ζυγών:

Μετά την εξακρίβωσιν της όρθης θέσεως του ζυγού ήτις ύφίσταται έφ' όσον εύρισκομένου του ζυγού εν καταστάσει πλήρους όριζοντιώσεως ο δείκτης αυτού έχει ένδειξιν μηδέν (0) της όριζοντιώσεως εξακριβωμένης διά του επί του ζυγού υπάρχοντος αλφαδίου, τοποθετούμεν επί του δίσκου του ζυγού βάρος εκ των εις την διάθεσιν των έντεταλμένων οργάνων δευτερευόντων προτύπων, ίσον προς τó ήμισυ του χιλιογράμμου, όποτε ο δείκτης αυτού θα πρέπει να δείξη επί του πίνακος βάρος ήμισους χιλιογράμμου. Έν συνεχεία αφαιρούμεν τó βάρος του ήμισους και τοποθετούμεν βάρη ανά εν χιλιογράμμου και μέχρις εξακρίβωσιν της δυναμικότητας του ζυγού, όποτε και πάλιν ο δείκτης του ζυγού θα

πρέπει να δεικνύη επί του πίνακος έκάστοτε τά αντίστοιχα βάρη άπολύτως ή να παρεκλινή τóσον όσον τά επιτρεπόμενα όρια άνοχής σφάλματος, άλλως ο ζυγός κρίνεται ελαττωματικός.

Προς εξακρίβωσιν της εύπαθείας του ζυγού τοποθετούμεν επί του δίσκου βάρος ίσον προς όλόκληρον την δυναμικότητα του ζυγού και εν συνεχεία προσθέτομεν ήρέμως επί του δίσκου τóσον βάρος όσον τó επιτρεπόμενον όριον, άνεκτου σφάλματος όποτε ο δείκτης θα πρέπει να δείξη επί του πίνακος σχετικήν άπόκλισιν, άλλως ο ζυγός κρίνεται ελαττωματικός.

γ) Προκειμένου περι ζυγών. - Παλατζών (πλανοδίων).

Τοποθετούμεν επί του έωρουμένου δίσκου βάρος εκ των εις την διάθεσιν των άρχών δευτερευόντων προτύπων ίσον προς τó ήμισυ του χιλιογράμμου εν συνεχεία δε μετακινούμεν τó στέλεχος τó φέρον τó βαρίδιον ώστε να έχωμεν σύμπτωσιν επί της ένδειξεως του βάρους τó όποιον έτοποθετήσαμεν επί του δίσκου, όποτε ο ζυγός θα πρέπει να ίσορροπή. Έν συνεχεία τοποθετούμεν επί του δίσκου βάρη ανά εν χιλιογράμμου και μέχρις εξακρίβωσιν της δυναμικότητας της παλάτζας και μετακινούμεν έκάστοτε τó στέλεχος εις τας αντίστοιχους ύποδιαίρεσεις όποτε θα πρέπει ο ζυγός έκάστοτε να ίσορροπή ή να παρεκλινή τóσον όσον τó επιτρεπόμενον όριον άνεκτου σφάλματος. Άλλως ο ζυγός κρίνεται ελαττωματικός.

Κατ' άνάλογον τρόπον ελέγχονται και οί προσωρινώς κυκλοφορούντες στητήρες.

δ) Προκειμένου περι Πλαστίγγων και Γεφυροπλαστίγγων.

Μετά την διαπίστωσιν της άνευ οίασδήποτε προσθήκης βάρους, πλήρους εξισορρόπησης των ακίδων ένδειξεως, τοποθετούμεν επί της πλαστίγγος ή γεφυροπλαστίγγος βάρος ή βάρη ήλεγμένα (λ.χ. πλήρη δοχεία ή πλήρεις σάκκους) ίσα προς τó ήμισυ της δυναμικότητας της πλαστίγγος. Έν συνεχεία τοποθετούμεν επί του εξακρίβωσιν, έφ' ου τοποθετούνται τά σταθμά, τά αντίστοιχα (ανάλογως του δεκαδικού ή εκατονταδικού συστήματος της πλαστίγγος) σταθμά, όποτε ή πλαστίγγα δέον να εξισορροπή τελείως ή να παρεκλινή τóσον όσον τά επιτρεπόμενα άνεκτά όρια σφάλματος.

Έν συνεχεία και προκειμένου να ελέγξωμεν την εύπάθειαν της πλαστίγγος προσθέτομεν επί των ήδη τοποθετηθέντων βαρών, βάρος ίσον προς τó αντίστοιχον άνεκτον όριον σφάλματος της πλαστίγγος όποτε ή πλαστίγγα θα πρέπει να μετακινήθω εκ της θέσεως ήρεμίας. Άλλως ή πλαστίγγα κρίνεται ελαττωματική.

Τά κατά τά άνωτέρω κρινόμενα ελαττωματικά ή άκατάλληλα ζυγιστικά όργανα δέν σφραγίζονται έφαρμοζομένων των εν άρθρω 34 της παρούσης όριζομένων.

Άρθρον 40.

Σήμανσις οργάνων ζυγίσσεως.

Η άπεικόνισις της σημάσεως δέον να είναι ευδιάκριτος ή δε επίθεσις αυτής δέον να γίνεται εις τά κατωτέρω όριζόμενα κατά περιπτώσιν σημεία.

α) Ζυγοί άμφοτεροβαρείς επιτραπέζιοι.

Επί του ζυγού και δη επί των άκρων του όποιου τη βοηθεία των σταυρών τοποθετούνται οί δίσκοι ή επί των όρειχαλκίνων ελασμάτων τοποθετούμενων επί της μετώπης του ζυγού. Επίσης έτέρα σφραγίς τίθεται επί των δίσκων.

β) Ζυγοί άμφοτεροβαρείς επιτραπέζιοι έχοντες τούς δίσκους εξηρημένους έχατέρωθεν των άκρων όριζοντίου άξονος. Επί του άξονος και των δίσκων.

γ) Ζυγοί ατόματοι: Επί της μετώπης της βάσεως του ζυγού ή εις τά καθωρισμένα υπό του έργοστασίου σημεία σφραγίσσεως. Εάν δε τούτο δέν είναι δυνατόν άνευ βλάβης του ζυγού τότε χορηγείται υπό του άστυνομικού οργάνου βεβαίωσις έφ' άπλου, περι της ακρίβειας του ελεγχθέντος ζυγού αναγράφοντος και τά υπάρχοντα στοιχεία του ζυγού.

δ) Πλαστίγγες - Γεφυροπλαστίγγες.

Επί του αντίβαρου του ήριμμένου άξονος ως επίσης και επί του εξακρίβωσιν έφ' ου κατά την ζύγισιν τοποθετούνται τά σταθμά.

ε) Ζυγοί τύπου Πλανοδίων.

Επί του μονίμου αντιβάρου του άξονος και έτερα επί του δίσκου.

στ) Ζυγοί μη ειδικώς κατονομαζόμενοι τη παρούση.

Σφραγίζονται καθ' οιονδήποτε αποτελεσματικόν τρόπον κατά την κρίσιν του αστυνομικού όργάνου, εάν δέ δεν καθίσταται έφικτή ή σφράγις χορηγείται παρ' αυτού έγγραφος πιστοποίησης, έφ' άπλου περί της ακριβείας κ.λ.π. του έλεγθέντος ζυγού.

Άρθρον 41.

Ζυγιστικά όργανα χρησιμοποιούμενα και μη φέροντα το σήμα της αρχικής εξέλεγγεως κατάσχονται, έφαρμοζόμενων των διατάξεων του Π.Δ. 524/78.

Ζυγιστικόν όργανον ή ακρίβεια του όποίου ήθελε διαπιστωθή κατά τον διενεργηθησόμενον περιοδικόν έλεγγον ότι ήλλοιώθη κρίνεται ως ακατάλληλον, επιτιθεμένου επ' αυτού του ειδικού σήματος της άπορρίψεως διά του ειδικού μηχανήματος, έφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 34 της παρούσης.

Άρθρον 42.

Καθορίζομεν, όπως ο περιοδικός έλεγχος των υπό των επαγγελματιών χρησιμοποιούμενων δοχείων μετρήσεως υγρών διενεργήται, υπό των αρμοδίων υπηρεσιών έλέγχου ανά τριετίαν (ήτοι κατά τα έτη 1978, 1981, 1984 κ.λπ.) επί καταβολή των ισχυόντων εκάστοτε τελών εξέλεγγεως και υπό την προϋπόθεσιν ότι τα δοχεία ταύτα θα φέρωσιν άπαρατήτως την σφραγίδα της αρχικής έπιστημόσεως.

Κατά τα έτη της μη διενεργείας έλέγχου των εν λόγω δοχείων, αι αρμόδιαι υπηρεσίαι, υποχρεούνται, όπως κατά τον διενεργούμενον έτήσιον περιοδικόν έλεγγον, τας επιθεωρήσεις και άγορανομικούς έλέγχους των λοιπών μετρικών και σταθμικών μονάδων, ως και ζυγιστικών συσκευών, διαπιστώνωσι μακροσκοπικώς, εάν τα υπό των επαγγελματιών χρησιμοποιούμενα δοχεία μετρήσεως υγρών φέρωσιν κακώσεις, αυλακώσεις, κοιλότητες κ.λπ., όποτε εις την περίπτωσιν ταύτην, δέον ταύτα να άχρηστεύονται.

Άρθρον 43.

Αρχικός έλεγχος μετρητών άντλιών παροχής υγρών καυσίμων διά τροχοφόρα όχήματα.

Ορίζομεν όπως, από 1ης Ιανουαρίου 1971, αι εκ του έξωτερικού εισαγόμεναι ή εν Ελλάδι κατασκευαζόμεναι πάσης φύσεως άντλια παροχής υγρών καυσίμων διά τροχοφόρα όχήματα ήτοι ακαθάρτου πετρελαίου έσωτερικής καύσεως, βενζίνης κοινής (REGULAR), βενζίνης SUPER, βενζίνης μετ' SUPER εν αναμίξει μετά κοινής και μίγματος, βενζίνης μετ' όρυκτελαίου, μετά την διά των άρθρων 26-29 της παρούσης προβλεπομένην έγκρισιν κυκλοφορίας των, υπόκεινται εις αρχικόν έλεγγον και έπιστημόσιν.

Ο αρχικός έλεγχος, όστις άποβλέπει εις την διαπίστωσιν του γεγονότος ότι, οι μετρηταί των εν τη προηγουμένη παραγράφω άντλιών υγρών καυσίμων, πληροῦσι τους νομίμους όρους, θα διενεργείται παρά των αρμοδίων Κρατ. όργάνων εις τους τόπους της όριστικής εγκαταστάσεώς των, κατόπιν έντολής της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών.

Ο κατά τ' άνωτέρω αρχικός έλεγχος, θα βεβαιούται δι' έπιστημόσεως διά της ήδη εν χρήσει σφραγίδος ήτις συμβολίζει το Έθνόσημον μετά του θυρεού, ή άλλης τοιαύτης όρισζομένης παρ' της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών.

Άρθρον 44.

Όργανα Έλέγχου.

Όργανα έλέγχου είναι τα ήδη εις χείρας των Υπηρεσιών Έλέγχου δύο (2) δευτερεύοντα πρότυπα δοχεία, μεγίστης ακριβείας, έξ άνοξειδώτου λαμαρίνης, σχήματος κυλινδρικού και χωρητικότητας των 5 λίτρων και 20 λίτρων αντίστοιχως.

Τα εν λόγω δοχεία έλέγχου εις το άνω μέρος των (λαιμός) φέρουν, δύο παράθυρα παρατηρήσεως, εκ διαμέτρου αντίθετα, έφ' ών είναι αναγεγραμμένα ένδείξεις αντίστοιχοῦσαι εις λίτρα.

Επί της πλαστικής ύαλου των παραθύρων παρατηρήσεως των δοχείων ύφίσταται μία όριζόντιος χαραγή (γραμμή) δείκνύουσα το ύψος της στάθμης, της όνομαστικής χωρητικότητας των δοχείων, ήτοι 5 λίτρα διά το μικρόν δοχείον και τα 20 λίτρα διά το μεγάλο.

Ανωθεν και κάτωθεν της όριζοντίας ταύτης χαραγής ύφίσταται έκδομονόησις με τας ένδείξεις 0,5%, 1%, 1,5%, 2% αΐτινες έχουν σκοπόν όπως προσδιορίζουν, εις ποσοτόν επί τοις εκατόν, της χωρητικότητας το πλεόνασμα ή έλλειμμα άντιστοίχως.

Τέλος έπιστῶμεν όλως ιδιαιτέρως την προσοχήν των Υπηρεσιών Έλέγχου περί της καλής μεταχειρίσεως και συντηρήσεως των δοχείων έλέγχου, ιδίως κατά την μεταφοράν των, καθ' όσον τυχόν παραμόρφωσις ή στρέβλωσις των τοιχωμάτων των δοχείων, συνεπεία πτώσεως, κτυπήματος ή άλλης αίτίας, συνεπιφέρει ελάττωσιν της χωρητικότητος των, γεγονός το όποϊον τα καθιστά ακατάλληλα δι' όν σκοπόν προορίζονται.

Άρθρον 45.

Τρόπος και διαδικασία έλέγχου.

Πρό της έναρξεως του έλέγχου διαπιστούται υπό του Συνεργείου Έλέγχου α) ή καλή εν γένει κατάσταση και λειτουργία των προς έλεγγον μετρητών, β) αν ο εύρισκόμενος εις το άνω μέρος του μετρητού δείκτης ροής είναι πλήρης υγρού και γ) αν ο δείκτης και επί των δύο όψεων του καντράν, του μετρητού εύρίσκεται εις την ένδειξιν 0 (μηδέν).

Εάν τα άνωτέρω έχουν καλώς, τοποθετούνται τα δοχεία έλέγχου (λιτρόμετρα) πλησίον του προς έλεγγον μετρητού και επί όριζοντίου επιπέδου και δίδεται έντολή εις τον χειριστήν του μετρητού όπως μεταγγίση εις τα δύο δοχεία έλέγχου ποσότητα υγρού καυσίμου (βενζίνη ή πετρέλαιον), έμφανισμένην εις το «καντράν» του μετρητού, ίση με την χωρητικότητα των δοχείων, ήτοι ποσότητα άντιστοίχως ίσην με 5 και 20 λίτρα.

Εάν ή στάθμη του εις τα δοχεία μεταγγισθέντος υγρού άνέλθῃ εις το ύψος της όριζοντίας χαραγής ή ακρίβεια του έλεγχόμενου μετρητού είναι άπολύτως κανονική.

Εάν ή εν λόγω στάθμη άνέλθῃ άνω ή κάτω της χαραγής και μέχρι των ένδείξεων 0,5% ή ακρίβεια του μετρητού θεωρείται και εις την περίπτωσιν ταύτην ως κανονική, καθ' όσον αύτη εύρίσκεται έντός του άνεκτου όριου σφάλματος του μετρητού.

Επίσης αν ή στάθμη του υγρού υπερβῇ την άνω της όριζοντίας χαραγής ένδειξιν των 0,5 % είναι σημείον ότι ο μετρητής δίδει υγρόν καύσιμον περισσότερον του κανονικού, επί ζημία του κατόχου του, θεωρείται όμως και εις την περίπτωσιν ταύτην ή ακρίβεια του μετρητού ως κανονική.

Ενταῦθα υποχρέωσις του Συνεργείου είναι να υποδείξῃ εις τον κάτοχον του μετρητού, όπως ειδοποίησῃ την Έταιρείαν παρ' ής προμηθεύεται τα υγρά καύσιμα διά την ρύθμισιν της ακριβείας του ρυθμιστοῦ, πρὸς άποφυγήν περαιτέρω ζημίας του κατόχου του.

Εις τας ως άνω τρεις περιπτώσεις διαπιστώσεως της κανονικής λειτουργίας των μετρητών δύναται να χορηγείται υπό του Συνεργείου Έλέγχου εις τον πρατηριούχον σχετική πιστοποίησης, αντίγραφον της όποίας 0' άπομένη εις χείρας της Υπηρεσίας Έλέγχου.

Τέλος αν ή ειρημένη στάθμη είναι κάτω της υπό την όριζοντίαν χαραγής, ένδείξεως του 0,5 % συμπεραίνεται ότι ο μετρητής δίδει υγρόν καύσιμον όλιγώτερον του κανονικού (έλλειπής μέτρησις), δι' ο και δεν χορηγείται ή άνωτέρω πιστοποίησης περί της κανονικής λειτουργίας του μετρητού, άλλα τάσσεται 2ήμερος προθεσμία έντός της όποίας ο ένδιαφερόμενος πρατηριούχος δέον όπως ειδοποιήσῃ την Έταιρείαν παρ' ής προμηθεύεται τα υγρά καύσιμα πρὸς ρύθμισιν της ακριβείας του μετρητού και το Κλιμάκιον Έλέγχου πρὸς επάνελεγγον του μετρητού.

Εάν όμως ήθελε διαπιστωθή υπό του Συνεργείου Έλέγχου ότι ή κατά το προηγούμενον έδάφιον έλλειπής μέτρησις είναι πλέον του 1,5% το Συνεργείον Έλέγχου ενεργεί συμφώνως πρὸς τα όρίζόμενα υπό του άρθρ. 559 της 72/77 Αγορ.ν.

Διατάξεις, ήτοι ο μετρητής περί ου ή διαπίστωσης της έλλειψους ταύτης μετρήσεως σφραγίζεται δι' ειδικής μολυβδόσφραγιδος επί τῷ τέλει της μη χρησιμοποιήσεώς του μέχρι της ρυθμίσεως της ακριβείας του.

Η ρύθμις αὐτῆς της ακριβείας ἐνεργεῖται ὑπὸ τοῦ ἐιδικοῦ συνεργείου τῆς Ἑταιρείας Πετρελαιοειδῶν παρ' ἧς ὁ πρατηριούχος προμηθεύεται τὰ ὑγρά καύσιμα παρουσία τοῦ Συνεργείου Ἑλέγχου καὶ μετὰ προηγουμένην ἀποσφράγισιν ὑπὸ τοῦτου τοῦ μετρητοῦ, ὅστις ἀποδίδεται εἰς τὴν κατανάλωσιν κατόπιν ἐπανελέγχου ὑπὸ τοῦ Συνεργείου Ἑλέγχου, πρὸς διαπίστωσιν τῆς ακριβείας του.

Ἐπειδὴ αἱ τυχόν ὡς ἀνωτέρω διαπιστοῦνται κατὰ τὸν ἑλέγχον ἑλλειπτεῖς μετρήσεις πλέον τῶν 0,5 % ἀποτελοῦν παράβασιν τοῦ ἀρθρ. 556 τῆς ὑπ' ἀριθ. 72/77 Ἀγορ. Δ/ξέως, ἡ οἰκεία Ὑπηρεσία Ἑλέγχου προέρχεται εἰς τὰ δέοντα διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῶν νομίμων κυρώσεων κατὰ παντὸς ὑπευθύνου.

Οὐσώτως θὰ χορηγεῖται εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους πρατηριούχους ἡ προμνησθεῖσα πιστοποίησις περὶ τῆς κανονικῆς λειτουργίας τῶν μετρητῶν ἐκείνων, δι' οὗς διεπιστώθη, κατὰ τοὺς ὡς ἀνωτέρω ἐπανελέγχους ἡ ακριβεία των.

Παραλλήλως πρὸς τὸν ἀνωτέρω ἑλέγχον τῶν μετρητῶν τὸ κλιμάκιον ἐλέγχου δέον ὅπως ἐρευνᾷ ἂν : α) διασφαλίζεται τὸ ἀπαρβίαστον τοῦ ρυθμιτοῦ τῆς ακριβείας τοῦ μετρητοῦ δι' ἐιδικῆς μολυβδόσφραγιδος, φερούσης τὰ διακριτικὰ στοιχεῖα τῆς Ἑταιρείας Πετρελαιοειδῶν παρ' ἧς ὁ πρατηριούχος προμηθεύεται τὰ ὑγρά καύσιμα· καὶ β) ἔχουσιν ἐφοδιασθῇ οἱ πρατηριούχοι ὑπὸ τῶν ἐν λόγῳ Ἑταιρειῶν διὰ μέσων ἐλέγχου (λιτρομέτρων) τῶν μετρητῶν των.

Τυχόν μὴ συμμόρφωσις πρὸς τὰ ἀνωτέρω συνιστᾷ παράβασιν τοῦ ἀρθρ. 557 Ἀγορ. Δ/ξέως καὶ ἐνεργοῦνται ἀρμοδίως τὰ νόμιμα κατὰ παντὸς ὑπευθύνου.

Ἀρθρον 46.

Τρόπος ἐλέγχου διδύμων ἀντλῶν παροχῆς βενζίνης ἢ ἀναμίξεως ἀπλῆς καὶ SUPER.

Αἱ βενζιναντλῖαι αὗται ἔχουν δύο μετρητὰς καὶ δύο καταγραφικοὺς μηχανισμοὺς ὡς ἐκ τοῦτου ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ παρέχουν τόσον βενζίνη ἀπλὴν ὅσον καὶ βενζίνη SUPER κεχωρισμένως.

Παραλλήλως πρὸς τοὺς δύο αὐτοὺς καταγραφικοὺς μηχανισμοὺς αἱ βενζιναντλῖαι αὗται ἔχουν καὶ τρίτον καταγραφικὸν μηχανισμόν διὰ τὴν ἐνδείξιν τῆς μέσης τιμῆς εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς παροχῆς μίγματος βενζίνης (ἀπλῆς καὶ SUPER) διὰ ἐπιθυμητὰ ποσοτὰ ἀπολύτως καθωρισμένα. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν τῆς παροχῆς μίγματος, ἡ ἀναγραφόμενη τιμὴ διαδέσσεως θὰ εἴναι ἡ μέση τιμὴ τῶν παρεχομένων ποσοτήτων ἀναλογικῶς.

Ὁ ἑλεγχος τῶν βενζιναντλῶν τούτων θὰ ἐνεργεῖται κατ' ἀρχὰς κεχωρισμένως δι' ἑκάστον μετρητὴν ἥτοι μὲ παροχὴν μόνον βενζίνης ἀπλῆς καὶ μόνον βενζίνης SUPER καὶ ἐν συνεχείᾳ δι' ἑκάστην ἀναλογίαν μίγματος μὲ παράλληλον παρατήρησιν τῶν ἀναγραφόμενων τιμῶν κατὰ περίπτωσιν.

Ἐὰν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐλέγχων εὐρίσκονται ἐντὸς τῶν ἀνεκτῶν ὁρίων σφάλματος $\pm 0,5\%$ καὶ αἱ ἀναγραφόμεναι τιμαὶ ἀποτελοῦν τὸν μέσον ὅρον τῶν τιμῶν δι' ἑκάστην περίπτωσιν μίγματος ἡ ἀντλία εἶναι ακριβὴς καὶ ἡ προστασία τῆς κατανάλωσews ἐξασφαλισμένη.

Ἀρθρον 47.

Ἐκτὸς τοῦ ἐν ἀρθρῷ 43 τῆς παρούσης ἀρχικοῦ ἐλέγχου, μετρηταὶ ἀντλῶν παροχῆς ὑγρῶν καυσίμων, θὰ ὑπόκεινται εἰς ἐτήσιον περιοδικὸν ἑλεγχον, διενεργούμενον σύμφωνα πρὸς τὸν ἐκάστοτε δι' ἀποφάσεων ἡμῶν καθοριζόμενον τρόπον, πρὸς διαπίστωσιν τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ακριβεία αὐτῶν ἡλλοιώθη ἢ ὅτι ταῦτα ὑπέστησαν τὸν ἀρχικὸν ἢ τελευταῖον περιοδικὸν ἑλεγχον. Καὶ ὁ ἑλεγχος οὗτος, θὰ βεβαιούται, δι' ἐιδικὸν σήματος, ὀριζομένου ἐκάστοτε ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας Μέτρων καὶ Σταθμῶν.

Ἀρθρον 48.

Ἐκτακτος ἑλεγχος.

Ἐκτὸς τῶν ἐν ἀρθροῖς 43 καὶ 47 τῆς παρούσης, προβλεπομένων ἀρχικοῦ καὶ περιοδικοῦ ἐλέγχου τῶν μετρητῶν ἀντλῶν

παροχῆς ὑγρῶν καυσίμων, δύναται νὰ ἐνεργῇται καὶ ἐκτακτος ἑλεγχος, εἰς περιπτώσεις, καθ' ἃς, ἤθελε θεωρηθῇ ἀναγκαῖον ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας ἀρχῆς, εἴτε αὐτεπαγγέλτως ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων Ὑπηρεσιῶν ἐλέγχου, εἴτε κατόπιν προτάσεως τοῦ Εἰσαγγελέως ἢ τοῦ Νομάρχου ἢ ἄλλης Δημοσίας Ἀρχῆς ἢ κατόπιν καταγγελίας ἢ παραπόνων.

Ἀρθρον 49.

Ὅσῳκις, κατὰ τὸν διενεργούμενον ἀρχικόν, περιοδικόν καὶ ἐκτακτον ἑλεγχον τῶν μετρητῶν ἀντλῶν παροχῆς ὑγρῶν καυσίμων, ἤθελε διαπιστωθῇ ἑλλειπτεῖς μετρήσεις, ὡς ἐν ἀρθρῷ 559 τῆς ὑπ' ἀριθ. 72/77 Ἀγορ. Δ/ξέως ὀρίζεται, θὰ ἔχῃ ἐφαρμογὴν, ἡ διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀρθρου, καθοριζομένη διαδικασία μέχρι τῆς ρυθμίσεως τῆς ακριβείας των.

Αἱ Ἑταιρεῖαι ἐμπορίας πετρελαιοειδῶν, ὑποχρεοῦνται, ὅπως γνωρίσωσιν εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν μέτρων καὶ Σταθμῶν τὰ στοιχεῖα τῶν ἐιδικῶν συνεργείων τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν ἐν τῇ προηγουμένη παραγρ. ρύθμισιν, τῶν μετρητῶν ἀντλῶν παροχῆς ὑγρῶν καυσίμων, ὡς κατὰ τὸν τύπον τῆς τιθεμένης παρ' αὐτῶν σφραγίδος, δι' ἧς ἐξασφαλίζεται τὸ ἀπαρβίαστον τοῦ ρυθμιτοῦ τῆς ακριβείας τῶν ὡς εἰρηται μετρητῶν.

Ἀρθρον 50.

Ὅρίζομεν, ὅπως ἀναγράφεται ὑποχρεωτικῶς, ἐπὶ τῆς μετώπης τῶν μετρητῶν ὑγρῶν καυσίμων καὶ βενζινοπετρελαιοαντλῶν καὶ τῶν βυτιοφόρων αὐτοκινήτων, ὁ ἀριθμὸς Πρωτ. τῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως, δι' ἧς ἐνεκρίθη ἡ ἐνομιμοποιήθη ἡ κυκλοφορία τῶν μετρητῶν αὐτῶν ἐν τῇ Χώρᾳ, ἀσχετῶς ἂν τοῦτο προβλέπεται ἢ οὐ ὑπὸ τῆς ἀποφάσεως ταύτης.

Εἰς ἃς περιπτώσεις δὲν ὑφίσταται, δι' ἐνίους μετρητὰς, ἡ ὡς ἀνωτέρω ἀπόφασις, περὶ ἐγκρίσεως κυκλοφορίας των ἐν τῇ Χώρᾳ καὶ ἐφ' ὅσον οὗτοι εὐρίσκονται εἰσέτι ἐν κυκλοφορίᾳ καὶ ἔχουσιν ὑποστῇ τὸν περιοδικὸν ἑλεγχον τοῦ παρελθόντος ἔτους, τοῦτου ἀποδεικνυμένου ἐκ τοῦ οἰκείου σήματος, δέον ὅπως ἐπὶ τῆς μετώπης τῶν μετρητῶν τούτων ἀναγράφεται ἡ φράσις «Νομιμοποίησις κυκλοφορίας διὰ 161241/70 ἀποφάσεως ταύτης ἐνομιμοποιήθη ἡ κυκλοφορία ἐν τῇ Χώρᾳ ἀπάντως, τῶν μέχρι τέλους 1970 εὐρεθέντων ἐν λειτουργίᾳ μετρητῶν βενζιναντλῶν καὶ πετρελαιοαντλῶν.

Ἀρθρον 51.

Ὑπαγωγή εἰς ἀρχικὸν καὶ περιοδικὸν ἑλεγχον μηχανῶν μετρήσεως ἐπιφανείας ἐπὶ ἀνωδερμάτων.

Ὅρίζομεν ὅπως ἀπὸ 1ης Ἰουνίου 1971 ὑπόκεινται εἰς ἀρχικὸν καὶ περιοδικὸν ἑλεγχον αἱ πάσης φύσεως μηχαναὶ μετρήσεως τῆς ἐπιφανείας τῶν ἐπὶ ἀνωδερμάτων, ἀποτελούμεναι ἐφεξῆς εἰς τὴν παρούσαν μετρικαὶ μηχαναὶ, ἐφ' ὅσον αὗται προορίζονται ἢ χρησιμοποιοῦνται δι' ἐμπορικὰς συναλλαγὰς.

Νόμιμος μονὰς μετρήσεως :

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μετρήσεως τῶν ἀνωτέρω μετρικῶν μηχανῶν θὰ ἀναφέρεται εἰς τὴν νόμιμον μονάδα μετρήσεως τῶν ἐπιφανειῶν, ἥτοι τὸ τετραγωνικὸν μέτρον ἢ τὸ ὑποπολλαπλασίον του τετραγωνικὸν δεκατόμετρον (παλάμη) καὶ τὰ μέρη τούτων.

Ἀρχικός ἑλεγχος :

Εἰς τὸν ἀρχικὸν ἑλεγχον ὑπόκεινται αἱ ὡς εἴρηται μετρικαὶ μηχαναὶ, πρὸ τῆς θέσεώς των τὸ πρῶτον ἐν κυκλοφορίᾳ ἐν τῇ Χώρᾳ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ὑφίσταται προηγουμένως ὑπουργικὴ ἀπόφασις περὶ ἐγκρίσεως κυκλοφορίας των, συμφώνως πρὸς τὰ ὀριζόμενα ὑπὸ τῶν ἀρθρων 26-29 τῆς παρούσης.

Ὁ ἀρχικός οὗτος ἑλεγχος θὰ ἐνεργῇται ὑπὸ τῶν κατὰ τόπους ἀρμοδίων ὑπηρεσιῶν ἐλέγχου, κατόπιν ἐγγράφου αἰτήσεως τοῦ ἐνδιαφερομένου καὶ θὰ βεβαιούται διὰ τῆς ἐπικολήσεως, ἐπὶ ἐμφανοῦς σημείου τῆς μετώπης τῆς μετρικῆς μηχανῆς, ἐιδικοῦ σήματος, χρώματος κυανοῦ, ἀπεικονίζοντος τὸ ἐθνόσημον μετὰ θυρεοῦ καὶ τὰς ἐνδείξεις «ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ».

Περιοδικὸς ἑλεγχος :

Ἐκτὸς τοῦ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀρχικοῦ ἐλέγχου, αἱ ἐν λόγῳ μετρικαὶ μηχαναὶ ὑπόκεινται καὶ εἰς ἐτήσιον περιοδικὸν ἑλεγχον.

χον, βεβαιούμενον διὰ τῆς ἐπικολλήσεως ἐπ' αὐτῶν τοῦ εἰδικοῦ σήματος τοῦ ἐλέγχου τούτου, κατὰ τὰ ὑπὸ τῶν οἰκείων διατάξεων καθοριζόμενα.

Τέλη ἐξελέγξεως καὶ ἐπισημάνσεως :

Κατὰ τοὺς ὡς ἀνωτέρω, ἀρχικὸν καὶ περιοδικὸν ἐλεγχον καταβάλλονται, ἐναντι σχετικῆς ἀποδείξεως εἰς τὰ ἀρμόδια ὄργανα ἐλέγχου, ὑπὸ τῶν κατόχων τῶν μετρικῶν μηχανῶν, τὰ ὑπὸ τῶν οἰκείων διατάξεων καθοριζόμενα τέλη ἐξελέγξεως τῶν μέτρων καὶ σταθμῶν.

Ἀνεκτὸν σφάλμα μετρήσεως :

Τὸ ἀνεκτὸν σφάλμα μετρήσεως τῶν εἰρημένων μετρικῶν μηχανῶν καθορίζεται διὰ τῆς παρουσίας εἰς 2,5 % (δύο καὶ ἕμισυ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν) πλέον ἢ ἑλάττων.

Τρόπος καὶ διαδικασία ἐλέγχου τῆς ἀκριβείας τῶν μετρικῶν μηχανῶν :

Ὁ ἐλεγχος τῆς ἀκριβείας τῶν μετρικῶν μηχανῶν ἐνεργεῖται, ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων ὀργάνων ἐλέγχου, διὰ τῆς μετρήσεως ὑπὸ τούτων τῶν ἀποσταλθησομένων εἰς τὰς περιφερειακὰς Ὑπηρεσίας δευτερευόντων προτύπων μέτρων ἐλέγχου, ἅτινα εἶναι τρεῖς (3) κυκλικαὶ πλαστικά ἐπιφάνειαι τῶν 30 τῶν 72 καὶ τῶν 100 τετραγωνικῶν δεκατομέτρων (παλαμῶν).

Ἐὰν ἐκ τοῦ ἐλέγχου διαπιστωθῇ ὅτι τὸ σφάλμα μετρήσεως εἶναι μικρότερον ἢ ἴσον τοῦ 2,5 %, αἱ μετρικαὶ μηχαναὶ εἶναι ἀκριβεῖς καὶ κανονικαί, ἄλλως τὸ συνεργεῖον ἐλέγχου προέρχεται εἰς τὴν ἀκίνητοποίησιν, διὰ σφραγίσεως, τῶν μετρικῶν μηχανῶν, ἐπὶ τῷ τέλει τῆς μὴ χρησιμοποίησός των μέχρι ρυθμίσεως τῆς ἀκριβείας των, παραλλήλως δὲ ὅα ἐνεργοῦνται τὰ δέοντα διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῶν νομίμων κυρώσεως κατὰ παντὸς ὑπευθύνου.

Ἡ ἐν λόγῳ ρύθμισις τῆς ἀκριβείας τῶν μετρικῶν μηχανῶν συντελεῖται μετὰ προηγουμένην ἀποσφράγισιν τῶν ὑπὸ τοῦ οἰκείου συνεργείου ἐλέγχου καὶ ἀποδίδονται εἰς ἐπαναλειτουργίαν ἐφ' ὅσον ἐκ τοῦ ἐπανελέγχου ἤθελε διαπιστωθῇ ἡ ἀκρίβειά των.

Ἡ ἀνωτέρω διαδικασία κ.λπ. θὰ τηρεῖται ἐπακριβῶς, προκειμένου περὶ διαπιστώσεως τῆς ἀκριβείας τῶν ὡς ἐλέχθη μετρικῶν μηχανῶν, κατὰ τοὺς διενεργουμένους ἀρμοδίως ἀρχικόν, περιοδικόν καὶ ἀγορανομικόν ἐλέγχους.

Ἄρθρον 52.

Συσκευὲς ἀμέσου ὀγκομετρήσεως δημητριακῶν.

Οἱ συσκευὲς αὐτές, πρὶν ἀπὸ κάθε χρήσιν, ὑπόκεινται σὲ ἀρχικὸν ἐλεγχον, ἀκολούθως, ἐφ' ὅσον βρίσκονται σὲ κυκλοφορία, στὸν περιοδικὸν ἐλεγχον ποὺ γίνεται κάθε χρόνον. Ἡ νομιμοποίηση τῆς κυκλοφορίας γίνεται μετὰ τὴν ἐπικόλλησιν ἀπὸ τὴν ἀρμοδίαν Ἀρχὴν σὲ ἐμφανὲς σημεῖο τοῦ ἀμαξώματος τῶν οἰκείων σημάτων τοῦ ἀρχικοῦ καὶ περιοδικοῦ ἐλέγχου μέτρων καὶ σταθμῶν.

Ἄρθρον 53.

Τρόπος ἐλέγχου.

Ὁ ἐλεγχος τῆς ἀκριβείας μετρήσεως κάθε ὀγκομετρικῆς συσκευῆς γίνεται :

α) Μετὰ ἐπιμέτρηση τῶν διαφόρων διαστάσεων κάθε διαμερίσματος.

β) Μετὰ πλήρωσιν τῶν διαμερισμάτων ὀλιγῶς ἢ μερικῶς μετὰ τὸ ἴδιον εἶδος καὶ ποιότητα δημητριακῶν καὶ ἐξεύρεσιν τοῦ βάρους τῶν ποσοτήτων ποὺ τοποθετήθηκαν σ' αὐτά, ἀφοῦ προηγουμένως ἀπὸ τὸ παράθυρον παρατηρήσεως ἔχει σημειωθῇ ἡ ἐνδειξις τούτου σὲ κυβικὰ μέτρα.

Διὰ νὰ εἶναι ἀκριβὴς ἡ κατ' ὄγκον μέτρησις τῶν δημητριακῶν κάθε διαμερίσματος, πρέπει τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ βάρους ποὺ βρέθηκε παραπάνω διὰ τοῦ εἰδικοῦ βάρους τοῦ δημητριακοῦ, νὰ ἀντιστοιχῇ εἰς τὴν ἐνδειξιν ποὺ σημειώθηκε σὲ κυβικὰ μέτρα τοῦ παραθύρου παρατηρήσεως, σὺν ἡ πλὴν τὸ ἀνεκτὸ ὄριο σφάλματος μετρήσεως πέντε τοῖς χιλίοις ($\pm 50\%$), διαφορετικὰ ἢ συσκευῇ εἶναι ἀνακριβὴς.

Τὸ εἰδικὸν βάρος τοῦ δημητριακοῦ θὰ εὐρεθῇ εἰς τὰ κατὰ τόπους Ἔργαστήρια τοῦ Γενικοῦ Χημείου τοῦ Κράτους, ἢ ἐφ' ὅσον ὁ ἐλεγχος γίνεται εἰς ἀπομεμακρυσμένες περιοχές, εἰς τὸν πλησιέστερον κυλινδρόμυλον ὁ ὁποῖος διαθέτει τὴν πρὸς τοῦτο συσκευήν.

Ἄρθρον 54.

Καθορίζομεν τὰ ἀνεκτὰ ὅρια σφαλμάτων τῶν δι' ἐμπορικὰς συναλλαγὰς προοριζομένων ἢ χρησιμοποιουμένων μέτρων καὶ σταθμῶν ὡς κάτωθι :

1. Μέτρα μήκους (Εὐλινά)

α/α Ὀνομαστικὸν μήκος Ἀνεκτὸν σφάλμα μετρήσεως
εἰς μέτρα εἰς χιλιοστόμετρα
1 ἢ 2 $\pm 0,5$

2. Σταθμὰ Ἐμπορίου

α/α Ὀνομαστικὸν βάρος Ἀνεκτὸν σφάλμα μετρήσεως
χιλιοστόγραμμα χιλιοστόγραμμα

1.	1	$\pm 0,1$
2.	2	$\pm 0,2$
3.	5	$\pm 0,25$
4.	10	$\pm 0,5$
5.	20	$\pm 0,5$
6.	50	$\pm 0,5$
7.	100	± 1
8.	200	± 1
9.	500	± 1

γραμμαρία

10.	1 ἕως & 10	± 20
11.	20	± 30
12.	50	± 50
13.	100	± 60
14.	200	± 100
15.	500	± 250

χιλιόγραμμα

16.	1	± 400
17.	2	± 600
18.	5	$\pm 1,25$
19.	10	$\pm 2,5$
20.	20	± 4
21.	50	± 10

3. Δοχεῖα Λιανικῆς πωλήσεως ὑγρῶν.

α/α Ὀνομαστικὸν βάρος Ἀνεκτὸν σφάλμα μετρήσεως
γραμμαρία γραμμαρία

1.	50	± 1
2.	100	$\pm 1,5$
3.	200	$\pm 2,5$
4.	500	$\pm 3,5$

χιλιόγραμμα

5.	1	± 5
6.	2	± 7
7.	5	± 10
8.	10	± 15

4. Αὐτόματοι συσκευαὶ (δοχεῖα)

α/α Ὀνομαστικὸν βάρος Ἀνεκτὸν σφάλμα μετρήσεως
χιλιόγραμμα

1.	2 ἕως 40	± 7 ἕως ± 45 γραμμαρία (ἢτοι διὰ δύο (2) χιλιογράμματα ± 7 γραμμαρία καὶ ἄνω τῶν 2 χιλιογράμμων ± 1 γραμμάριον δι' ἕκαστον χιλιογράμμον πλέον τοῦ ± 7).
----	----------	--

5. Ζυγοί.

5.1. Ἐπιτραπέζιοι ἀμφοτεροβαρεῖς καὶ παλάντζες.

α/α Δυναμικότης Ἀνεκτὸν ὄριον σφάλματος
χιλιόγραμμα γραμμαρία

1.	1	$\pm 2,5$
----	---	-----------

2.	2	± 3,5
3.	5	± 5,5
4.	10	± 8
5.	15	± 10
6.	20	± 12
7.	30	± 16
8.	40	± 20

5.2. Αυτόματοι και ημιαυτόματοι ζυγοί επιτραπέζιοι δαπέδου και κρεμαστοί.

α/α	Δυναμικότης χιλιόγραμμα	Ανεκτόν ὄριον σφάλματος
1.	Απὸ 1 ἕως 2	± 2 γραμμάρια
2.	Απὸ 2 ἕως 12	± 2 ἕως ± 12 γραμμάρια ἢ τοί 1 γραμμάριον δι' ἑκάστον χιλιόγραμμον.
3.	Απὸ 12 ἕως 20	± 12 γραμμάρια
4.	Απὸ 20 καὶ ἄνω	± 0,6 τοῦ γραμμαρίου δι' ἑκάστον χιλιόγραμμον

5.3. Πλάστιγγες - Γεφυροπλάστιγγες

α/α	Δυναμικότης χιλιόγραμμα	Ανεκτόν ὄριον σφάλματος
	Ἄνω τῶν 50	± 0,5 ‰ ἐπὶ τοῦ ἀποτελέσματος τῆς ἐκάστοτε ζυγίσεως

6. Μετρηταὶ βενζιναντλίων πεζοδρομίου καὶ βυτιοφόρων αὐτοκινήτων μεταφοράς καὶ διανομῆς ὑγρῶν καυσίμων.

Ἀνεκτόν σφάλμα μετρήσεως ± 5 ‰ ἐπὶ τοῦ ἀποτελέσματος τῆς ἐκάστοτε μετρήσεως.

7. Δοχεῖα διανομῆς πωλήσεως ἀκαθάρτου πετρελαίου.

α/α	Δυναμικότης χιλιόγραμμα	Ανεκτόν σφάλμα μετρήσεως
	Ἄνω τῶν 50	± 5 ‰

8. Συσκευαὶ ἀμέσου ὀγκομετρήσεως Δημητριακῶν.

Ἀνεκτόν σφάλμα μετρήσεως ± 5 ‰ ἐπὶ τοῦ ἀποτελέσματος τῆς ἐκάστοτε μετρήσεως.

9. Μηχαναὶ μετρήσεως ἐπιφανείας ἐπανωδερμάτων.

Ἀνεκτόν σφάλμα μετρήσεως ± 2,5 ‰ ἐπὶ τοῦ ἀποτελέσματος τῆς ἐκάστοτε μετρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Τέλη ἀρχικῆς καὶ περιοδικῆς ἐξελέξεως -

Τρόπος εἰσπράξεως αὐτῶν.

Ἄρθρον 55.

Καθορίζομεν τὰ τέλη τοῦ ἀρχικοῦ καὶ περιοδικοῦ ἐλέγχου τῶν ἐν γένει μέτρων καὶ σταθμῶν, τῶν προοριζομένων ἢ χρησιμοποιουμένων δι' ἐμπορικῆς συναλλαγῆς ὡς κατωτέρω :

α/α	Εἶδη ὀργάνων	Ἐλεγχος	
		Ἀρχικὸς	Περιοδικὸς
Α' Ὅργανα μετρήσεως μήκους καὶ βάρους			
		Δρχ.	Δρχ.
1.	Μέτρα μήλους (ξύλινα ἐνὸς ἢ δυο μέτρων)	7	7
2.	Σταθμὰ χάλκινα καὶ χυτοσιδηρὰ (ἄνω τῶν 20 γραμμ.)	7	7
3.	Δοχεῖα λιανικῆς πωλήσεως ὑγρῶν	7	7
4.	Σταθῆρες - Παλάντζες	32	20
5.	Ζυγοὶ ἀμφοτεροβαρεῖς ἐπιτραπέζιοι	32	20
6.	Αὐτόματοι μετρηταὶ γάλακτος (μέ- χρι 20 χιλιόγραμμ.)	50	35
7.	Αὐτόματοι μετρηταὶ ἐλαίου	95	65
8.	Ζυγοὶ αὐτόματοι δαπέδου	185	125
9.	Ζυγοὶ αὐτόματοι καὶ ἡμιαὐτόματοι ἐπιτραπέζιοι ἢ κρεμαστοὶ	125	95
10.	Πλάστιγγες κοιναὶ δεκαδικαὶ καὶ ἐπίπεδοι	100	60

11.	Πλάστιγγες κοιναὶ ἑκατονταδικαὶ	125	60
12.	Γεφυροπλάστιγγες μέχρι 30 τόννων	600	500
13.	Γεφυροπλάστιγγες ἄνω τῶν 30 τόννων	800	700

Β' Ὅργανα μετρήσεως ὄγκου καὶ ἐπιφανείας.

14.	Ἀντλίας πεζοδρομίου παροχῆς ὑγρῶν καυσίμων διὰ τροχοφόρα ὀχήματα.		
α) Βενζίνης SUPER :			
α.α)	Ἡλεκτροκίνητοι	200	185
α.β)	Χειροκίνητοι	150	100
β) Βενζίνης REGULAR :			
β.α)	Ἡλεκτροκίνητοι	200	185
β.β)	Χειροκίνητοι	150	100
γ) Πετρελαίου ἀκαθάρτου :			
γ.α)	Ἡλεκτροκίνητοι	200	185
γ.β)	Χειροκίνητοι	150	100
δ) Βενζίνης SUPER καὶ REGULAR ἢ μίγματος τούτων (Δίδυμοι) Ἀντλίας			
ε)	Βενζίνης μετὰ μίγματος ὀρυκτελαίου :	400	370
ε.α)	Ἡλεκτροκίνητοι	200	185
ε.β)	Χειροκίνητοι	150	60
15.	Ἀντλίας - μετρηταὶ βυτιοφόρων αὐτοκινήτων μεταφοράς καὶ διανομῆς ὑγρῶν καυσίμων	700	500
16.	Μετρηταὶ ροῆς ὑγρῶν καυσίμων	125	65
17.	Δοχεῖα λιανικῆς πωλήσεως ἀκαθάρτου πετρελαίου, χωρητικότητος 5 λίτρων	7	7
18.	Συσκευαὶ ἀμέσου ὀγκομετρήσεως δημητριακῶν	800	600
19.	Αὐτόματοι συσκευαὶ μετρήσεως ἐπανωδερμάτων	300	200

Ἀπαλλάσσονται τῆς καταβολῆς τῶν τελῶν ἀρχικοῦ καὶ καὶ περιοδικοῦ ἐλέγχου μέτρων καὶ σταθμῶν οἱ Ὅργανισμοὶ Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως (Δῆμοι - Κοινότητες), οἱ Λιμενικοὶ Ὅργανισμοὶ καὶ τὰ Λιμενικὰ Ταμεία.

Ἄρθρον 56.

Πρόσληψις ἐργατῶν.

Πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς υποβοήθησεως τῶν συνεργείων τοῦ περιοδικοῦ ἐλέγχου, ἐκάστη Διοικήσις Χωρ/κῆς ἢ Αστυνομικῆς Δ/νσις δύναται νὰ προσλαμβάνη, ὑπὸ ἰδίαν τῆς εὐθύνης, ἕνα ἐργάτην ἐπὶ ἡμερησίᾳ ἀποζημίωσι καὶ μέχρι 50 (πεντήκοντα) συνεχῆ ἢ περιοδικὰ ἡμερομίσθια δι' ὅλοκληρον τὴν περίοδον τοῦ ἐλέγχου.

Κατ' ἐξαιρέσειν εἰς τὰς Ἀστυνομικὰς Δ/νσεις Ἀθηνῶν, Πειραιῶς, Θεσσαλονίκης, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐργατῶν ὀρίζεται μέχρι 6,4,4 ἀντιστοίχως.

Τὸ ἔργον τῶν ἐν λόγῳ ἐργατῶν συνίσταται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον εἰς τὴν μεταφορὰν καὶ φορτοεκφόρτωσιν τῶν δευτερευόντων προτύπων σταθμῶν τῶν προοριζομένων διὰ τὸν ἐλεγχον τῶν διαφόρων ζυγιστικῶν συσκευῶν τῶν γεφυροπλάστιγγων κ.λπ., ἀπαγορευομένης ἀπολύτως τῆς ἀναμίξεως τούτων εἰς τὸν ἐλεγχον καὶ ἐπισήμανσιν τῶν διαφόρων ὀργάνων.

Πᾶσα χρησιμοποίησις ἐργάτου πέραν τοῦ ὡς ἄνω κακωνισμένου ἀριθμοῦ τῶν 50 (πεντήκοντα) συνολικῶς ἡμερομισθίων ὡς καὶ καταβολὴ μεγαλύτερου ἡμερομισθίου τοῦ ἐκάστοτε καθορισμένου τοιοῦτου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Ἑργασίας διὰ τοὺς ἀνεπίδικτους ἐργάτας, δὲν ἀναγνωρίζεται.

Μόνον εἰς ἐξαιρετικὰς περιπτώσεις δύναται νὰ ἀπασχοληθῇ ἡμερομισθίος ἐργάτης πέραν τῶν 50 ἡμερῶν καὶ μέχρι 25 ἐπὶ πλέον ἡμέρας, ἐφ' ὅσον προηγουμένως ἡ ἐνδιαφερομένη Ἀρχὴ ζητήσῃ καὶ λάβῃ τὴν ἐγκρίσιν τῶν ἐπὶ πλέον 50 ἡμερῶν ἀπὸ τὴν Δ/σιν Μέτρων καὶ Σταθμῶν, ἐξουσιοδοτημένου πρὸς τοῦτο τοῦ Δ/ντοῦ τῆς Δ/νσεως αὐτῆς.

Άρθρον 57.

Απόδοσις Λογαριασμού.

Αἱ Ὑπηρεσίαι ἐλέγχου, εἰς ἃς διοικητικῶς ὑπάγονται τὰ συναργεῖα διενεργείας τοῦ περιοδικοῦ ἐλέγχου, δεόν ὅπως τὸ πρῶτον δεκαήμερον ἐκάστου μηνὸς ἀποστέλλουσιν εἰς τὴν οἰκίαν Ὑπηρεσίαν Ἐμπορίου τὰ κάτωθι:

α) Ἀπαντα τὰ ἀποδεικτικά καταθέσεως εἰς τὴν Ε.Τ.Ε. τοῦ προϊόντος τῶν κατὰ τὸν προηγούμενον μῆνα εἰσπραχθέντων τελῶν τῶν μέτρων καὶ σταθμῶν.

β) Ἀπαντα τὰ στελέχη τῶν χρησιμοποιηθέντων διπλοτύπων ἀποδείξεων εἰσπράξεως, τῶν τελῶν ἐξελέγξεως τῶν μέτρων καὶ σταθμῶν, ἀσχετῶς ἐὰν ταῦτα ἐχρησιμοποιήθησαν ὁλοσχερῶς ἢ ἐν μέρει.

γ) Εἰς περίπτωσιν προσλήψεως καὶ χρησιμοποίησεως κατὰ τὸν ἐλεγχὸν ἐργάτου, ἐξοφλητικὴν ἀπόδειξιν τούτου περὶ τῶν καταβληθέντων αὐτῷ ἡμερομισθίων μετὰ τῶν νομίμων κρατήσεων καὶ

δ) Συγκεντρωτικὴν κατάστασιν εἰς διπλοῦν τῶν ἐξελεγχθέντων κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ λήξαντος μηνὸς ὀργάνων μετρήσεως καὶ σταθμῶν.

Οἰκοθεν νοεῖται ὅτι τὸ σύνολον τῶν κατατεθέντων τελῶν εἰς τὴν Ε.Τ.Ε. περὶ ὧν αἱ οἰκίαι ἀποδείξεις τῆς Τραπεζῆς ταύτης ὁμοῦ μετὰ τῶν τυχόν ἐξοφλητικῶν ἀποδείξεων τῶν ἡμερομισθίων τῶν ἐργατῶν, δεόν ὅπως ἀνταποκρίνεται ἐπακριβῶς πρὸς τὸ σύνολον τῶν εἰσπραχθέντων τελῶν, ὡς ταῦτα ἀναφέρονται εἰς τὰς διπλοτύπους ἀποδείξεις εἰσπράξεων τῶν χρησιμοποιηθέντων διπλοτύπων στελεχῶν.

Άρθρον 58.

Ἐλεγχος Δικαιολογητικῶν.

Αἱ Ὑπηρεσίαι Ἐμπορίου, πρὸς ἃς ἀποστέλλονται τὰ ἐν ἀρθρῷ 57 τῆς παρούσης δικαιολογητικά, προέρχονται εἰς ἐνδελεγῆ ἐλεγχὸν τῶν δικαιολογητικῶν τούτων, ἐπὶ τῷ τέλει τῆς διαπιστώσεως τοῦ κανονικοῦ τῶν εἰσπραχθέντων καὶ κατατεθέντων εἰς τὴν Ε.Τ.Ε. τελῶν ἐξελέγξεως τῶν μέτρων καὶ σταθμῶν ὡς καὶ τῶν τυχόν καταβληθέντων ἡμερομισθίων εἰς ἐργάτας.

Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἐλέγχου τούτου γνωστοποιοῦσιν εἰς τὴν ἀποστέλλουσαν Ὑπηρεσίαν τὰ δικαιολογητικά ταῦτα.

Μετὰ τὸ τέλος τοῦ ἐλέγχου τῶν ἐν λόγῳ δικαιολογητικῶν αἱ Ὑπηρεσίαι Ἐμπορίου δεόν ὅπως ἀπαραιτήτως υποβάλ-

λωσιν εἰς τὴν Κεντρικὴν Ὑπηρεσίαν Μέτρων καὶ Σταθμῶν ἅπαντα τὰ ἀποδεικτικά τῆς καταθέσεως εἰς Ε.Τ.Ε. τοῦ προϊόντος τῶν τελῶν ἐξελέγξεως τῶν μέτρων καὶ σταθμῶν, ὡς καὶ τὰς τυχόν ἐξοφλητικὰς ἀποδείξεις καταβολῆς ἡμερομισθίων εἰς ἐργάτας, πρὸς παρακολούθησιν καὶ διαπίστωσιν ὅτι ὁ παρὰ τῇ Ἐθνικῇ Τραπεζῇ τῆς Ἑλλάδος τηρούμενος εἰδικὸς λογαριασμὸς ἐπιστῶθῃ ἰσοπόσως.

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ περιοδικοῦ ἐλέγχου δεόν ὅπως υποβάλλωσιν, αἱ Ὑπηρεσίαι Ἐμπορίου, εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς Κεντρικὴν Ὑπηρεσίαν Μέτρων καὶ Σταθμῶν, συγκεντρωτικὴν κατάστασιν περὶ τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ περιοδικοῦ ἐλέγχου ἐξελεγχθέντων, κατ' εἶδος, μετρικῶν ὀργάνων καὶ σταθμῶν, κεχωρισμένως διὰ τὰ ὄργανα μήκους καὶ βάρους καὶ διὰ τὰ ὄργανα ὄγκου καὶ ἐπιφανείας.

Άρθρον 59.

Αἱ ὑπ' ἀριθ.

4787/59	152423/65
9334/59	220031/66
13188/59	176883/67
13507/59	113015/67
13752/59	183225/68
18207/59	115282/69
21183/59	128838/69
21184/59	113756/70
28055/59	114370/70
36577/59	166338/70
42844/59	205199/71
4552/60	268513/71
15650/60	66924/72
34578/60	8660/73
155720/61	12418/75
243411/62	
170024/64	
191731/64	

ὕπουργικαί ἀποφάσεις, καταργοῦνται.

Ἡ παρούσα δημοσιευθῆτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 23 Δεκεμβρίου 1978

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ :

Η επίσημη συνδρομή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η τιμή των φύλλων της που πουλιούνται τμηματικά και τα τέλη δημοσιεύσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίστηκαν από 1 Ιανουαρίου 1974 ως ακολούθως :

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Για το Τεύχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β'	»	700
3. » » » Γ'	»	500
4. » » » Δ'	»	1.000
5. » » » Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κτλ	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κτλ....	»	3.000
8. » » Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ίδιοκτησίας	»	200
9. Για όλα τα τεύχη και το Δ.Ε.Β.Ι.	»	6.000

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες του Κράτους καταβάλλουν το 1/2 των ανωτέρω συνδρομών.

Υπέρ του Ταμείου Άλληλοβοηθείας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) αναλογούν τα εξής ποσά :

1. Για το Τεύχος Α'	Δραχ.	30
2. » » » Β'	»	35
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	50
5. » » » Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κτλ	»	25
6. » » » Παράρτημα	»	15
7. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κτλ. .	»	150
8. » » Δελτίο Εμπ. και Βιομ. Ίδιοκτησίας ..	»	10
9. Για όλα τα τεύχη	»	300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Η τιμή πώλησής τους κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., είναι 3 δρχ., από 9 ως 40 σελ. 8 δρχ., από 41 ως 80 σελ. 15 δρχ., από 81 σελ. και άνω η τιμή πώλησής τους κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 15 δρχ. ανά 80 σελίδες.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Στο Τεύχος Α' Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης :

Α'. Δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών :

1. Των δικαστικών πράξεων	Δραχ.	400
2. Των καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών...	»	10.000
3. Των τροποποιήσεων των καταστατικών των Ανωνύμων Εταιρειών	»	2.000
4. Των ανακοινώσεων και προσκλήσεων σε γενικές συνελεύσεις, των κατά το άρθρο 32 του Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, των ανακοινώσεων, που προβλέπονται από το άρθρο 59 παρ. 3 του Ν.Δ. 400/70 «περί Άλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιρειών» και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ, που αναφέρονται σε προσωρινές διατάξεις	»	1.000
5. Των ανακοινώσεων των υπό διάλυση Ανωνύμων Εταιρειών, κατά το Β.Δ. 20/5/1939 ...	»	200
6. Των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών	»	4.000
7. Των συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων των Τραπεζικών Εταιρειών	»	1.000
8. Των αποφάσεων «περί έγκρίσεως τιμολογίων των Ασφαλιστικών Εταιρειών»	»	600
9. Των υπουργικών αποφάσεων «περί παροχής άδειας επέκτασης των εργασιών Ασφαλιστικών Εταιρειών», των εκθέσεων περιουσιακών στοιχείων Ανωνύμων Εταιρειών γενικά, και των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΛΤΑ, με τις οποίες εγκρίνονται και δημοσιεύονται οι κανονισμοί αυτού	»	4.000
10. Των αποφάσεων «περί παροχής πληρεξουσιότητας προς αντιπροσώπευσιν εν Ελλάδι Άλλοδαπών Εταιρειών» και των αποφάσεων «περί μεταβιβάσεως του χαρτοφυλακίου Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά το άρθρον 59 παρ. 1 του Ν.Δ. 400/70»	»	2.000
11. Των αποφάσεων «περί συγχωρέσεως Ανωνύμων Εταιρειών»	»	10.000

12. Των αποφάσεων της Επιτροπής του Χρηματιστηρίου «περί εισαγωγής χρεωγράφων εις το Χρηματιστήριο προς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67» Δραχ. | 1.000 |

13. Των αποφάσεων της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς «περί διαγραφής χρεωγράφων εκ του Χρηματιστηρίου, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967» » | 1.000 |

Β'. Δημοσιεύματα Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης :

1. Των καταστατικών	»	1.000
2. Των τροποποιήσεων των καταστατικών ...	»	400
3. Των ανακοινώσεων και προσκλήσεων	»	200
4. Των Ισολογισμών	»	1.000
5. Των εκθέσεων εκτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Άλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών - Άλληλασφαλιστικών Ταμείων και Φιλανθρωπικών Σωματείων :

1. Των υπουργικών αποφάσεων «περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας Άλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών - Άλληλασφαλιστικών Ταμείων»	»	1.000
2. Των Ισολογισμών των ανωτέρω Συνεταιρισμών, Ταμείων και Σωματείων	»	1.000

ΙΙ. Στο Τέταρτο τεύχος, των δικαστικών πράξεων, προσκλήσεων και λοιπών δημοσιεύσεων. » 400

Το ποσοστό επί των τελών δημοσιεύσεων στο Τεύχος Α' Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, που πρέπει να καταβάλλεται υπέρ του Ταμείου Άλληλοβοηθείας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), όρίσθηκε γενικά σε 50/ο.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Οι συνδρομές του έσωτερικού και τα τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στα Δημόσια Ταμεία έναντι αποδεικτικού εισπράξεως, το οποίο φροντίζει ο ενδιαφερόμενος να το στείλει στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

2. Οι συνδρομές του έξωτερικού είναι δυνατό να στέλνονται και σε ανάλογο συνάλλαγμα με έπιταγή επ' ονόματι του Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων του Εθνικού Τυπογραφείου.

3. Το υπέρ του ΤΑΠΕΤ ποσοστό επί των ανωτέρω συνδρομών και τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ως εξής :

- α) στην Αθήνα : στο Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Εθνικού Τυπογραφείου),
- β) στις υπόλοιπες πόλεις του Κράτους : στα Δημόσια Ταμεία και αποδίδεται στο ΤΑΠΕΤ σύμφωνα με τις 192378/3639/1947 (RONEO 185) και 178048/5321/31.7.65 (RONEO 139) εγκύκλιες διαταγές του Γ.Λ.Κ.,
- γ) στις περιπτώσεις συνδρομών έξωτερικού : όταν η αποστολή τους γίνεται με έπιταγές, μαζί μ' αυτές στέλνεται και το υπέρ του ΤΑΠΕΤ ποσοστό.

Ο Γενικός Διευθυντής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ